


# ROLINE E-car oplaadkabel Type2, 3-fase, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, spiraalkabel , 7,5 m

<b>Art.nr.</b>	19.08.0047
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.08.0047
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049628205

**roline**  
Designed for Professionals

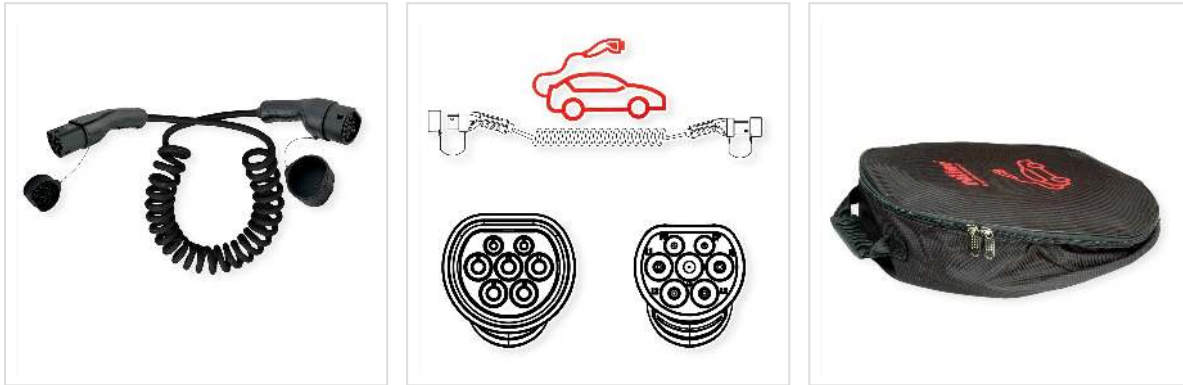

## Type2 oplaadkabel voor elektrische en hybride auto's met 11 kW, 3-fase, 480 V AC

- Maakt eenvoudig/snel opladen mogelijk bij openbare oplaadstations en privéwandboxen (Wallbox).
  - Geschikt voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen
  - Mode 3 / Type 2 auto-oplaadkabel
  - Aansluitingen: Type 2 aan beide zijden
  - Voor alle elektrische auto's met type 2 aansluiting
  - Ergonomisch gevormde stekker en koppeling
  - Vochtbescherming (IP65 - indien aangesloten, IP54 - niet-aangesloten kabel met beschermkappen)
  - Spiraalvormig kabelontwerp
- 16A / 3- fase (480 VAC)
  - Max. Laadvermogen: 11 kW

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Elektrische auto oplaadkabel
Kleur	zwart
Lengte	7.5 m

Leveringsomvang	Oplaadkabel voor e-auto, draagtas
Laadvermogen	11 kW
Eingangsspanning	480 V, 50 Hz
Huidige	16 A
Aantal fasen	3-fase
Ondersteunde oplaadtechnologie	Mode-3
Type connector kant 1	IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
M/F kant 2	Female
Kabel LSOH	vlamvertrager
Beschermingsklasse (IP-code)	IP65 IP54
Technische bijzonderheden	spiraal
Aansluiting op het lichtnet	IEC 62196-2 stekker type 2, 3Ph.
Bedrijfstemperatuur min.	-30 °C
Bedrijfstemperatuur max.	50 °C
Hoogte	40 mm
Breedte	390 mm
Diepte	390 mm
Gewicht	2.96 kg
Hoogte verpakking	100 mm
Breedte verpakking	370 mm
Diepte verpakking	370 mm
Gewicht verpakking	2.5 kg