




Anwendungen / Application



USB 3.0 zu Ethernet 1Gbps, 1 x RS232 Isolation und 2 x USB 3.0

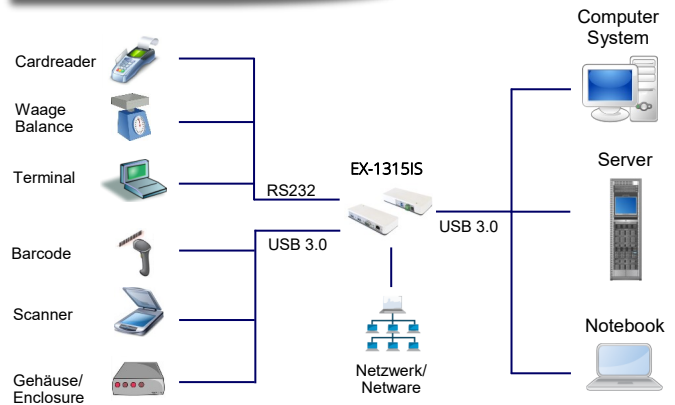

USB 3.0 to Ethernet 1Gbps, 1 x RS232 and 2 x USB 3.0

Beschreibung

EX-1315IS USB 3.0 Dockingstation stellt einen Seriellen RS232 Port mit Surge Protection und Optical Isolation, einen Port mit Ethernet 10/100/1000Mbps sowie zwei USB 3.0 Ports zur Verfügung. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1315IS kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

Merkmale

Seriell RS-232

- Schnittstelle: RS232 V.24
- 2.5KV Optical Isolation und 15KV Surge Protection
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben
- Daten Bits: 7 und 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)

Ethernet

- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt Crossover Erkennung und Auto-Correction
- Unterstützt „Wake-on-LAN“ / LED Anzeige

USB 3.0

- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil (Optional)

Spezifikationen

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Chip-Set: | FTDI / ASIX |
| • Datentransfer-Rate: | 300 Baud bis 921.6Kbaud |
| • Anschlüsse: | 1 x B-Buchse Upstream / 1 x 9 Pin Seriell RS-232
2 x RJ-45 Ethernet / 2 x USB 3.0 A-Buchse |
| • Hardwaresysteme: | USB 3.0 und 2.0 |
| • Betriebssysteme: | Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32&64-Bit)
Linux, MAC OS 10.X |
| • Betriebstemperatur : | 0°C bis 55°C Celsius |
| • Lagertemperatur: | -40°C bis 75°C Celsius |
| • Rel. Luftfeuchtigkeit: | 5% bis 95% |
| • Stromversorgung: | Über den USB Port oder Netzteil 12V/3A |
| • Abmessung: | 150 x 61 x 25 mm |
| • Gewicht: | 400 g |
| • Lieferumfang: | EX-1315IS, Netzteil 12V/3A, Din-Rail Kit, CD, Handbuch |

System / OS



Description

The EX-1315IS USB 3.0 Docking station provides one high performance 16C550-type UART compatible RS232 serial port with Surge Protection and Optical Isolation, one port Ethernet 10/100/1000Mbps such as two USB 3.0 ports. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1315IS when the system run.

Features

Serial RS-232

- Interface: RS232 V.24
- 2.5KV Optical Isolation and 15KV Surge Protection
- FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte
- I/O addresses and Interrupt: Set from the operating system
- Data Bits: 7 and 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signal RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Power from the USB Bus (Bus Power)

Ethernet

- Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Support IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Support Crossover detection and Auto-Correction
- Support „Wake-on-LAN“ / LED indicator

USB 3.0

- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible peripheral device
- Power from the USB Bus (Bus Power) or Power Supply (Optional)

Specification

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Chip-Set: | FTDI / ASIX |
| • Data transfer rate: | 300 Baud to 921.6Kbaud |
| • Connectors: | 1 x A-female Upstream / 1 x 9 pin serial RS-232
1 x RJ-45 Ethernet / 2 x USB 3.0 A-Female |
| • Hardware system: | USB 3.0 or 2.0 |
| • Operating systems: | Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32&64-Bit)
Linux, MAC OS 10.X |
| • Operating Temperature : | 32°F up to 131°F Fahrenheit |
| • Storage Temperature: | -40°F up to 167°F Fahrenheit |
| • Rel. Humidity: | 5% to 95% |
| • Power: | From the USB port |
| • Size: | 150 x 61 x 25 mm |
| • Weight: | 400 g |
| • Packaging contents: | EX-1315IS, Power Supply 12V/3A, Din-Rail Kit, CD, Manual |

Verpackung / Packaging

