

frogRelay2-2

Multifunktionaler 2-Kanal-Relaisschalter mit 2 Ausgängen zur Jalousie-/Rolladensteuerung oder zum Schalten von anderen Verbrauchern. Mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Überstromdetektion (Gesamt 1200 W @ 230 V~).



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogRelay2-2
Artikelnummer	R2-2-1200.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung


Eingänge	2 (AC 110–240 V~)
Ausgänge	2 (AC 110–240 V~)
Ausgänge dimmbar	Nein
Minimale Last	–
Max. Leistung	Glühlampen/LED, HV-Halogenlampen: 1200 W (220-240 V~), 600 W (110-219 V~), kapazitive Last: max. 6A (110-240 V~), elektronischer Trafo: 600 VA (220-240 V~), 300VA (110-219 V~)
Schutzart	Entspricht IP20
Motorsteuerung	Ja
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	Ja
Kurzschlussdetektion und -anzeige	Nein

frogRelay2-2


Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm

Gewicht: 50 g

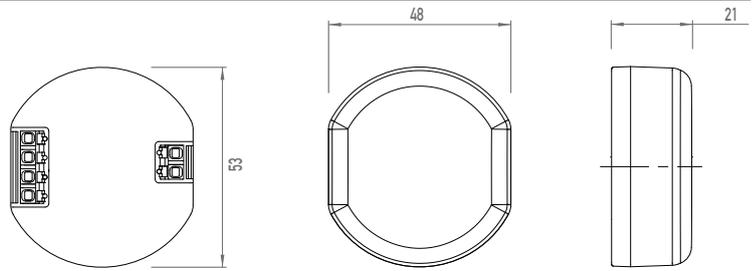

Anschlußbeispiel

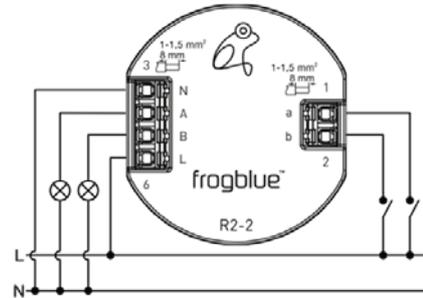

Stromversorgung

Netzspannung	AC 110–240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	<190 mW

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz max. 2,9 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	–25° bis +50°C
Lagerungstemperatur	–25° bis +70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart	μ Schließer
Anschlussvarianten	Jalousie-/Rolladenmotor, Lampen, Taster, Schalter, etc.
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1–1,5 mm ² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530248
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	70 g

