

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX Hall | Tragbare Nachtlichter mit Bewegungssensor und Kippfunktion, batteriebetrieben



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Gänge / Flure
- Korridore

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Lichtlenkung individuell einstellbar
- Sämtliches Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	BATTERY
Nennleistung	0,25 W
Nennspannung	NaN V
Netzfrequenz	0 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	14 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht

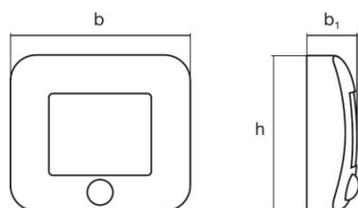

Länge	84,0 mm
Breite	73,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	98,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Silver

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...25 °C
-----------------------------------	-----------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Art des Sensors	Passiver Infrarot (PIR)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Normen	CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075027213	NIGHTLUX Hall Silver	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	0.68 dm ³	118.00 g
4058075027220	NIGHTLUX Hall Silver	Versandschachtel 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	5.27 dm ³	874.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.