

PRELIMINARY-FICHE DE DONNÉES PRODUIT

NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX Hall | Mobile nightlights with motion sensor and tilt function, battery-powered



DOMAINES D'APPLICATION

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Intérieur et extérieur
- Entrées / couloirs
- Couloirs

AVANTAGES PRODUITS

- Orientation de la lumière ajustable individuellement
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Type de protection : IP54



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	BATTERY
Puissance nominale	0,25 W
Tension nominale	NaN V
Fréquence du réseau	0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	14 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids

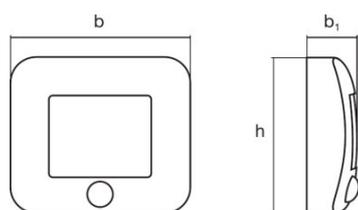

Longueur	84,0 mm
Largeur	73,0 mm
Hauteur	22,0 mm
Poids du produit	98,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Silver

Température

Plage de température ambiante	0...25 °C
--------------------------------------	-----------

Capacités

Gradable	Non
Type de capteur	Passive infrared (PIR)

Certificats & Normes

Classe de protection	III
Type de protection	IP54
Normes	CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075027213	NIGHTLUX Hall Silver	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	0.68 dm ³	118.00 g
4058075027220	NIGHTLUX Hall Silver	Carton de regroupement 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	5.27 dm ³	874.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.