

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

DoorLED Down Silver

Door LED Down | Tragbare Leuchten für Eingangsbereiche, Lichtaustritt unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Korridore
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Sämtliches Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	BATTERY
Nennleistung	0,95 W
Nennspannung	NaN V
Netzfrequenz	0 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	40 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht

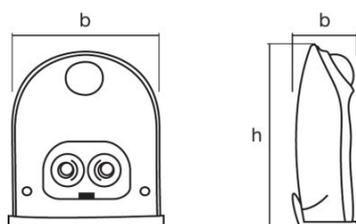

Länge	102,5 mm
Breite	92,4 mm
Höhe	36,5 mm
Produktgewicht	154,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Silver

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...25 °C
-----------------------------------	-----------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Art des Sensors	Passiver Infrarot (PIR)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Normen	CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075027299	DoorLED Down Silver	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	1.06 dm ³	178.00 g
4058075027305	DoorLED Down Silver	Versandschachtel 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	7.99 dm ³	1195.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.