

PRELIMINARY-FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DoorLED Down Silver

Door LED Down | Mobile luminaire for entrance areas, light outlet down



DOMAINES D'APPLICATION

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Intérieur et extérieur
- Éclairage d'entrée
- Couloirs
- Patios, balcons

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Type de protection : IP54



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Mode d'opération	BATTERY
Puissance nominale	0,95 W
Tension nominale	Nan V
Fréquence du réseau	0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	40 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Dimensions & poids

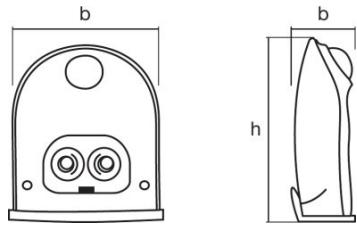

Longueur	102,5 mm
Largeur	92,4 mm
Hauteur	36,5 mm
Poids du produit	154,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Silver

Température

Plage de température ambiante	0...25 °C
--------------------------------------	-----------

Durée de vie

Durée de vie	25000 h
---------------------	---------

Capacités

Gradable	Non
Type de capteur	Passive infrared (PIR)

Certificats & Normes

Classe de protection	III
Type de protection	IP54
Normes	CE

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Piles incluses : 4 x 1,5 V LR6 (AA)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075027299	DoorLED Down Silver	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	1.06 dm ³	178.00 g
4058075027305	DoorLED Down Silver	Carton de regroupement 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	7.99 dm ³	1195.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.