

## ROLINE 8CH NVR mit 8-Port PoE

# RNR0208P



Der Roline RNR0208P ist ein 8 Kanal Netzwerk-Video-Recorder im 19 Zoll (1HE) Gehäuse und ist somit für Rack- und Tischinstallationen geeignet. Der RNR0208P verfügt über einen integrierten 8 Port PoE Switch und kann damit die Kameras direkt mit Strom versorgen. Zur lokalen Display-Anzeige kann ein HDMI oder VGA Bildschirm angeschlossen werden, die komplette Bedienung und Konfiguration kann dann per Maus vorgenommen. Auf diese Weise ist kein zusätzlicher PC für die Videowiedergabe erforderlich.


### Eigenschaften:

- 8 Kanal Netzwerk-Video-Recorder
- HDMI- und VGA-Ausgang mit bis zu 1920 x 1080 Auflösung
- Festplattenkontingent- und Gruppenverwaltung
- 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps adaptive Ethernet-Schnittstelle
- 8 unabhängige POE Netzwerkschnittstellen mit integriertem Switch (120W, 802.3af/at)
- Sperren und Entsperrern der aufgezeichneten Daten
- Eingehende Bandbreite: 80 Mbps
- 2x SATA-Schnittstellen für 2 Festplatten (Typ 3,5 Zoll)
- 1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0
- 19-Zoll-Rack-1HE-Gehäuse
- Unterstützung Netzwerkerkennung, einschließlich Netzwerkverzögerung, Paketverlust, etc.

## Spezifikation:

Modell	21.19.7314 - RNR0208P	
Parameter	8CH NVR mit 8-Port PoE	
Video/Audio Eingang	IP Video Eingang	8-ch
	Zwei-Wege-Audio-Eingang	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Netzwerk	Eingehende Bandbreite	80Mbps
	Ausgehende Bandbreite	80Mbps
	Fernzugriffe	128
Video/Audio Ausgang	Aufnahmeauflösung	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2 CIF/CIF/QCIF
	HDMI/VGA Ausgang	1-ch, Auflösung: 1920 × 1080p; 1600 × 1200; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1024 × 768
	Audio Ausgang	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
	Wiedergabe-Auflösung	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Festplatte	SATA	2 SATA-Schnittstellen für 2 Festplatten (nicht im Lieferumfang enthalten)
	Kapazität	Bis zu 6TB pro Festplatte
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps adaptive Ethernet-Schnittstelle
	USB Schnittstelle	1 × USB 2.0 und 1 × USB 3.0
	Alarm In/Out	4/1
PoE	Schnittstelle	8 unabhängige 10/100 Mbps Ethernet-PoE-Schnittstellen
	Verbrauch	120W
	Unterstützte Standards	802.3af und 802.3at
Sonstiges	Stromversorgung	100~240V AC
	Verbrauch	≤ 10 W (ohne Festplatte)
	Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
	Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 %
	Gehäuse	19-Zoll-Rack-1HE-Gehäuse
	Abmessungen (W × D × H)	445 × 290 × 45mm
Gewicht	≤ 1 Kg (ohne Festplatte)	

## Anschlüsse:

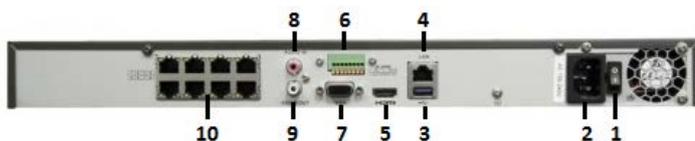

1. Netzschalter
2. 100~240VAC Stromeingang
3. USB Schnittstelle
4. LAN Netzwerkschnittstelle
5. HDMI Ausgang
6. Digital I/O
7. VGA Ausgang
8. Audio In
9. Audio Out
10. Netzwerkschnittstellen mit PoE-Funktion

## Anwendung:

