



4-Facher Breitband-Router TW100-S4W1CA (V2.0R)

Der 4-Facher Breitband-Router TW100-S4W1CA ist die einfachste und sicherste Lösung zur gemeinsamen Nutzung Ihrer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung über Kabel/xDSL. Er verfügt über vier 10/100 MBit/s-Ports für Halb- und Vollduplexbetrieb, die direkt mit anderen Computern oder mit einem anderen Hub oder Switch verbunden werden können. Der TW100-S4W1CA schützt Ihren PC außerdem als Firewall gegen Hacker. Bis zu 253 Benutzer können über ein einziges ISP-Konto auf das Internet zugreifen und über nur einen TW100-S4W1CA, eine IP-Adresse und ein Kabel/xDSL-Modem gleichzeitig im Web surfen. Der mit umfangreichen Eigenschaften ausgestattete Kabel/DSL-Internet-Router von TRENDnet bietet kostensparende Funktionalitäten und lässt sich einfach konfigurieren.

EIGENSCHAFTEN

- 1-Facher x 10/100-MBit/s (WAN/Internet)
- 4-Facher x 10/100 MBit/s Auto-MDIX
- Unterstützt Kabel-/DSL-Modem mit Verbindungsarten Dynamische IP, Feste IP, PPPoE oder PPTP
- NAT-Firewall (Network Address Port Translation)
- Unterstützt virtuelle Server (Port Forwarding)(10 Einträge) und DMZ (5 Einträge)
- Unterstützt statische Route (20 Einträge)
- Client-Filterung nach Datum/Uhrzeit (6 Einträge) und Filter für spezielle Anwendungen(10 Einträge)
- Unterstützt MAC-Adresssteuerung zum Zulassen oder Verweigern des Zugriffs (32 Einträge)
- Unterstützt Dynamisches DNS
- Mehrfache Pass-Through-Abfragen für IPsec, L2TP, und PPTP (8 Abfragen)
- Web URL Filtering (32 URL Einträge)
- UpnP (universelles Plug&Play) und Schnittstelle auf Anwendungsebene (ALG) für Internet-Anwendungen wie E-Mail, FTP, Spiele u.a.
- Leichte Konfiguration über Webbrowser und Fernmanagement
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

4-Facher Breitband-Router

TW100-S4W1CA (V2.0R)

ROUTERS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


HARDWARE

Standards	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Protokolle	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNMP
WAN	• 1-Facher x 10/100-MBit/s-Auto-MDIX (Internet)
LAN	• 4-Facher x 10/100-MBit/s-Auto-MDIX
Kabel	• Ethernet: Cat. 5 bis zu 100 m • Fast Ethernet: Cat. 5, 5e, 6 bis zu 100 m
Datenübertragungsrate	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Halbduplex/Vollduplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Halbduplex/Vollduplex)
LED-Anzeige	• Stromversorgung, WAN, Verbindung/Aktivität, LAN-Ports1-4
Abmessungen	• 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 Zoll)
Gewicht	• 113 g (4 oz.)
Temperatur	• Funktionieren: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Lagerung: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Netzteil	• 5V DC, 1A or 7.5V DC, 1A
Stromverbrauch	• 2.93 W (max.)
Zertifizierungen	• CE, FCC

ROUTER

Verbindungsart	• Dynamische IP, Statische (Feste) IP, PPPoE, PPTP
Firewall	• NAT • UPnP • IP-/MAC-Adressenfilter(32 Einträge) • Sperrung von Domains/URLs (32 Einträge) • Zeitpläne (6 Einträge) • Spezielle Anwendungen (10 Einträge) • Virtuelle Server s (6 Einträge) • DMZ (5 Einträge)
Routing	• Statische Route (20 Einträge)
VPN	• IPSec, L2TP, PPTP pass-through (bis zu 8 Abfragen)
Management	• Konfiguration über Webbrowser

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

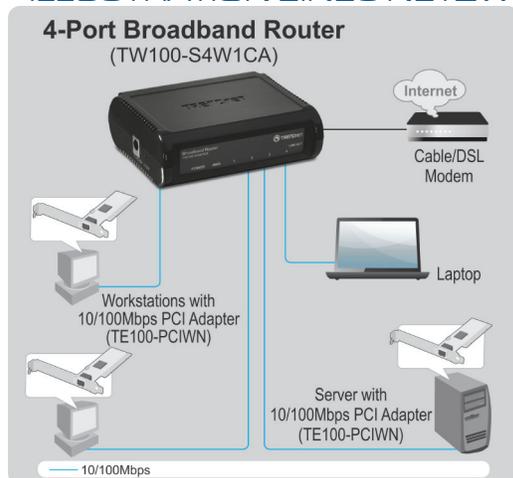

PACKUNGSGEHALT

TW100-S4W1CA
Mehrsprachige Installationsanleitung
CD mit Bedienungsanleitung
Netzwerkkabel (1.5 m / 5 ft.)
Netzteil (5 V Gleichstrom, 1A)

VERWANDTE PRODUKTE

TWG-BRF114	4-Facher Gigabit-Firewall-Router
TW100-BRF114	4-Facher Firewall-Router
TE100-PCIWN	10/100 MBit/s PCI-Adapter

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

