


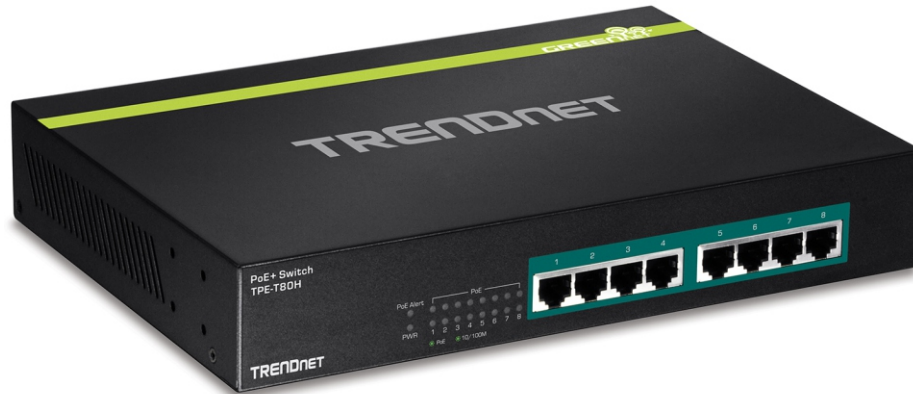


8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch

TPE-T80H (v2.0R)


- Acht Fast Ethernet PoE+ Ports
- Interne Stromversorgung
- Bis zu 30 Watt je Port mit einer Gesamtleistung in Höhe von 110 Watt
- Reduziert Ausrüstungskosten, indem Daten und Strom über bestehende Netzkabel übertragen werden
- Lüfterloses Design für lautlosen Betrieb
- 1,6 Gbit/s Schaltkapazität
- Stabiles, rackmontierbares Metallgehäuse
- Benutzen Sie den PoE-Splitter von TRENDnet, um nicht-PoE-fähige Geräte zu vernetzen und mit Strom zu versorgen

Der 8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-T80H, reduziert Ausrüstungs- und Installationskosten, indem er Daten und Strom über bestehende Ethernet-Kabel liefert. Dieser unverwaltete PoE-Desktop-Switch bietet acht Fast Ethernet PoE+ Ports, die Geräte mit hohem Stromverbrauch wie Wireless Access Points, IP-Kameras und VoIP-Telefonanlagen mit bis zu 30 Watt Strom per Port versorgen. Er unterstützt sowohl PoE (802.3af) als auch PoE+ (802.3at) Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 110 Watt. Dieser rackmontierbare Switch verfügt über ein lüfterloses Design, das Betriebsgeräusche eliminiert.

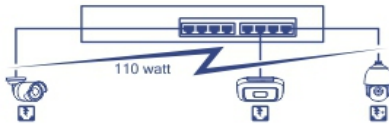

PoE+ Power

Mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 110 Watt versorgt das Gerät bis zu acht Power over Ethernet Geräte mit Strom.

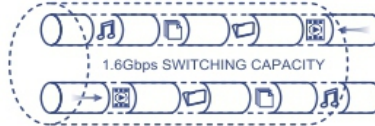

Fast Ethernet


Acht Fast Ethernet Ports bieten eine Schaltkapazität in Höhe von 1.6 Gbit/s für Edge Netzwerkinstallationen.



Lüfterlos

Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche.

Illustration Eines Network

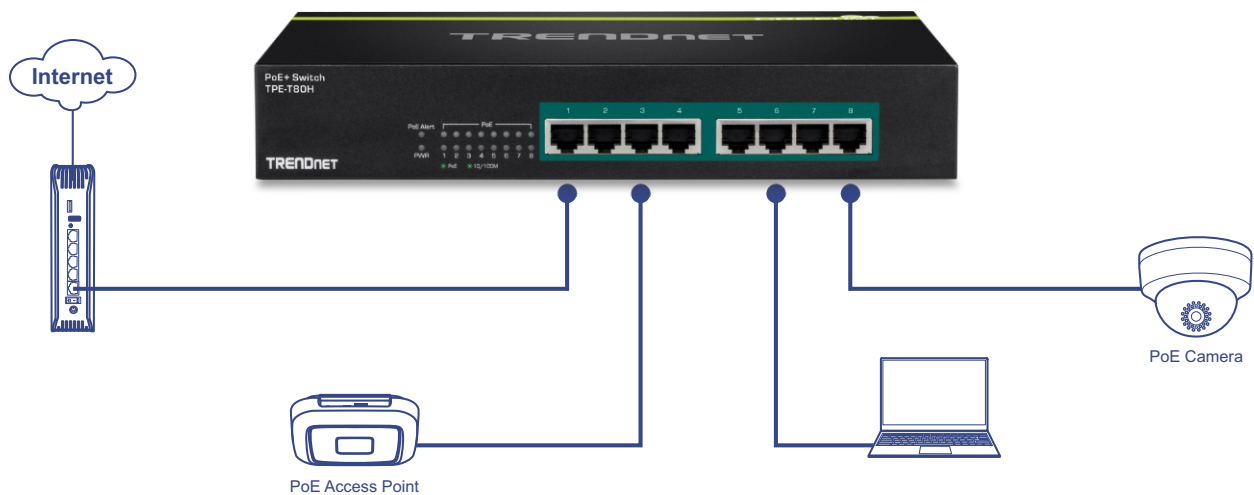

PoE+

Unterstützt bis zu 30 Watt PoE+ Leistung je Port mit einer Gesamtleistung in Höhe von 110 Watt



Schaltkapazität

1,6 Gbit/s Schaltkapazität



Lüfterlos

Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche



Ports

Acht Fast Ethernet PoE+ Ports



Gehäuse-Design

Desktop PoE-Switch mit stabilem rackmontierbarem Metallgehäuse (Zubehör zum Rackmontieren inbegriffen)



LED-Leuchten

LED-Leuchten zeigen Port-Status an

Technische Spezifikationen

Standards	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.3az • IEEE 802.1Q
Geräteschnittstelle	• 8 Fast Ethernet PoE/PoE+ Ports • LED-Leuchten
Datenübertragungsrate	• Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex), 20 Mbit/s (Voll duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex), 200 Mbit/s (Voll duplex)
Leistung	• Paketpuffer: 56KB • Switch Fabric: 1.6 GBit/s • MAC-Adressentabelle: 1k Einträge • Weiterleitungsrate: 1,19 Mpps (64-byte Paketgröße)
Stromversorgung	• Eingang: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, eingebautes Netzteil • Max. Stromverbrauch: 130 Watt

PoE	• PoE-Gesamtleistung: 110 Watt • Pol 1,2 für Power+ und Pol 3,6 für Power- (Modus A)
Lüfter/Akustik	• Lüfterloses Design
Betriebstemperatur	• 0° – 40° C (32° - 104° F)
Betriebsfeuchtigkeit	• Max. 90% nicht-kondensierend
Maße	• 265,1 x 183,7 x 44mm (10,4 x 7,2 x 1,7 Zoll)
Gewicht	• 1,52 kg (3,34 Pfund)
Zertifizierungen	• CE • FCC • UL
Garantie	• 3 Jahre

PACKUNGSGEHALT

- TPE-T80H
- Schnellinstallationsanleitung
- Zubehör zum Rackmontieren
- Stromkabel