



switch KVM USB à 2 ports TK-214i (V1.0R)

Le switch KVM USB à 2 ports, modèle TK-217i, vous permet de contrôler 2 PC et/ou Mac avec un seul ensemble de commandes console. Gérez les ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau qui ont des ports DVI, USB, et audio d'un toucher sur un bouton avec un ensemble de clavier USB, souris USB, moniteur DVI, micro et haut-parleurs.

Aucune installation de pilote n'est nécessaire, branchez simplement les périphériques pour contrôler 2 ordinateurs. Un interrupteur pratique avec un câble de rallonge de 1,50 m peut être placé à l'endroit le plus adéquat de votre poste de travail. Affichage limpide Digital Visual Interface (DVI) avec une résolution jusqu'à 1920 x 1200 pixels.

Câbles de combinaison intégrés de 0.9 m (3 ft.) incluant tous les connecteurs nécessaires USB, DVI, et audio pour chaque ordinateur respectif. Ce switch KVM ne doit pas être branché à une prise- il est alimenté par les ordinateurs connectés. Téléchargez un utilitaire compatible Windows et Mac afin de définir les touches de raccourci, Gestion de multiples ports audio et de créer des intervalles d'analyse automatique.

Caractéristiques

- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs

- Prise en charge audio pour haut-parleurs et microphone
- Matériel du côté console

- 1 port DVI

- 2 souris USB 2.0 (type A)

- 1 x port audio de 3.5mm

- 1 x port micro de 3.5mm

- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement

- Interrupteur à bascule à poussoir avec rallonge de câble de 1.45 m (4.8 ft..)

- Matériel du côté ordinateur

- 2 ensembles de câbles de combinaison intégrés de 80 cm (2.6 ft.) avec ports DVI, USB, audio, et micro


- Fonctionne avec la plupart des claviers et souris USB
- Prise en charge de la qualité vidéo jusqu'à une résolution de 1920 x 1200
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation*
- Fonction Hot-Plug (branchement à chaud): ajoutez le PC ou retirez le PC connecté pour maintenance sans couper l'alimentation du commutateur KVM
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Installez le logiciel client inclus dans le but de programmer les touches de fonction et intervalles Auto-Scan
- Plug and Play sans aucun téléchargement de logiciel nécessaire
- Aucune alimentation nécessaire, ce périphérique est alimenté par le port USB de l'ordinateur
- Garantie limitée de 2 ans
- * KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher

switch KVM USB à 2 ports TK-214i (V1.0R)

Spécifications

Matériel	
commandes	• 2 Computers
Câble	• 2 ensembles de câbles de combinaison intégrés de 80 cm (2.6 ft.) avec ports DVI, USB, audio, et micro
Connexions à l'ordinateur	• 2 souris USB 2.0 (type A) (Mâle) • 2 DVI-I (Mâle) • 2 x 3.5mm Prise jack audio • 2 x 3.5mm Prise jack micro
Connexions de la console	• 1 port DVI-I (femelle) • 2 port USB 2.0 (type A) (femelle) • 1 x 3.5mm audio port • 1 x 3.5mm mic. port
sélection du port	• Interrupteur à bascule à poussoir: Windows, Mac, Linux • Touches de commande: Windows, Linux • Logiciel de commutation (Switcher) KVM: Windows et Mac 10.4 ou supérieur
SE compatibles	• Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
Résolution vidéo	• DVI-I 1920 x 1200
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface USB
Voyants lumineux	• Indicateur de statut de l'ordinateur 1 ou de l'ordinateur 2
Dimensions	• 89x64x25mm (3,5 x 2,5 x 1,0 pouces)
Poids	• 431 g (15.2 oz.)
Température	• Fonctionnement : De 0 à 40°C (De 32 à 104°C) • Entreposage : De -20 à 60°C (De -4 à 140°C)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

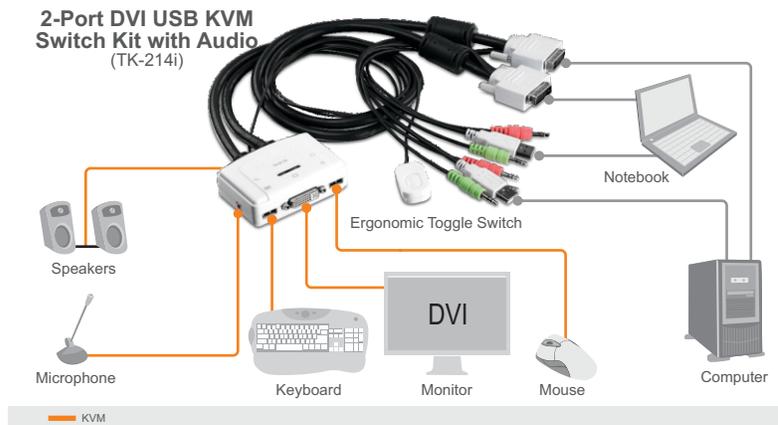

Contenu de l'emballage

- TK-214i
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)

RELATED PRODUCTS

TK-217i	switch KVM USB à 2 ports
TK-207K	Kit de switch KVM USB à 2 ports
TK-208K	Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec son

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061