



Midband Koaxial Netzwerkadapter

TPA-311 (V1.0R)

Der Midband Koaxial Netzwerkadapter (TPA-311) nutzt bereits installierte Koaxialkabel um ein im Gebäude vorhandenes geschwindigkeits Triple Play Netzwerk Zuhause oder im Büro zu erweitern.

Der Mittelfrequenzadapter ist dafür gebaut, um den Einsatz der Einzelzugang-Abonnement- Dienstleistungen für Digital TV, des Hochgeschwindigkeitsinternets und VoicelP zu unterstützen. Kompatibel zu ITU-T G.9954 und HomePNA (HPNA) Standard 3.1. Stabile Quality of Service Technologie liefert gleichmäßige Bandbreiten für Voice und Video. Funktionen mit komplexen Telefonnetzwerktopologien und kompatibel zu Microsoft IPTV Software. TRENDnet bietet einen vollständigen Support für Kundenprodukttests und Gültigkeitsprüfungen an.

- Eigenschaften**
- Unterstützt HomePNA 3.1 über Koaxialkabel
 - PHY Rate bis zu 256 Mbps, Entfernung bis zu 1600 Meter
 - Unterstützt F-Typ HomePNA und TV Koaxialverbindung, Ethernet RJ-45 Port
 - Auf Multimedia on Demand über vorhandenes Koaxialkabel ausgerichtet
 - Unterstützt HomePNA 3.1 parametrisiertes QoS
 - mit universeller Nennleistung gebaut
 - 2 Jahre begrenzte Garantie


Midband Koaxial Netzwerkadapter

TPA-311 (V1.0R)

SPECIFICATIONS

Hardware	
Standards	• HomePNA 3.1 über Koaxialkabel • IEEE 802.3, IEEE 802.3u • ITU-T G.9954
Schnittstelle	• HomePNA Koax: F-Typ Koax-Verbindung • TV Coax: F-Type Female coax connector • 2 x 10/100Mbps Auto-MDIX Ports
Datenrate	• Bis zu 256 MBit/s (PHY Rate) • Bis zu 193 MBit/s
Flash-Speicher	• 1024Kb
Maximaler Dämpfer	• 60dB @ 64 MBit/s
Basisband	• 12~44 MHz
Point-zu-Multipoint	• 10 Clients pro Band (CG3210 Umgebung) • 8 Clients pro Band (Mix: CG3210, CG3110, Cg3010)
Priorisierung der Dienstqualität	• 802.1p Prioritätsreihe, TOS, Tag VLAN Passthrough, garantiertes QoS auf HomePNA 3.1 parametrisiertes QoS
Stromverbrauch	• max. 4.5 Wat
Diagnose-LEDs	• Power, HomePNA, Ethernet
Adaptateur de courant	• Input linear: 100~120VAC or 200~240VAC • Ausgang: 7.5V, 1A
Abmessungen	• 118.47 x 82.13 x 30 mm (4.664 x 3.233 x 1.18 inches)
Gewicht	• 0.14kg (5oz)
Temperatur	• Funktionieren: 0° zu 40° C (32° ~ 104° F) • Lagerung: -10°C ~ 65°C (-14° ~ 149° F)
Luftfeuchtigkeit	• 10% ~ 95% nicht kondensierend
Zulassungen	• FCC, CE, VCCI

NETWORKING SOLUTIONS

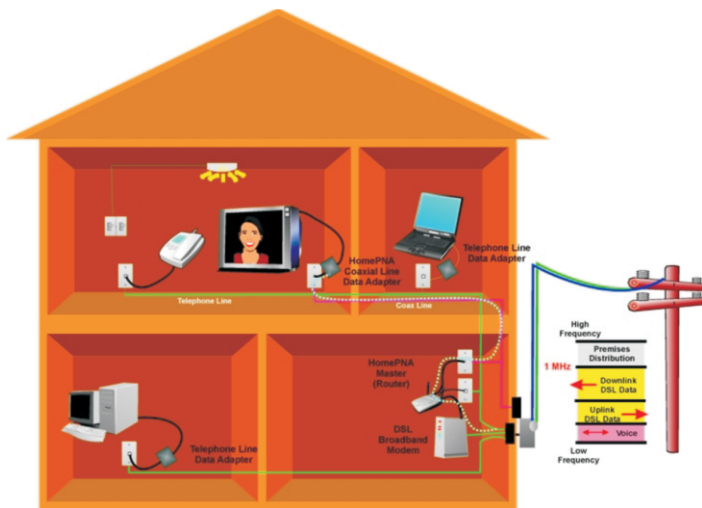

Packungsinhalt

- TPA-311
- Adaptateur de courant (7.5V, 1A)

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

