ROLINE ProSecure II 700 - Online UPS

Art.nr.	19.40.1081
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1081
EAN (een stuk)	7611990154807

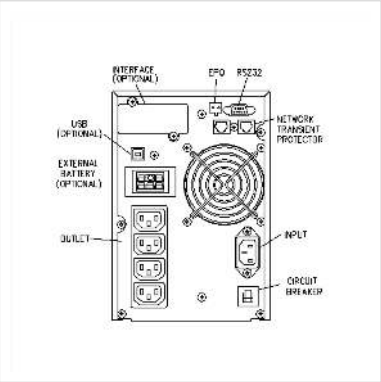

De nieuwe microprocessorgestuurde PROSECURE II in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

• IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
• Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
• Meertalig LCD display aan de voorkant
• RS232 poort met bewakingssoftware
• USB poorten
• Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
• Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
• Regelbare lastsegmenten
• LAN/Fax/Modem Bescherming
• HOTSWAP-batterijen
• Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
• Automatische diagnose en batterijcontrole
• Handmatige bypass, instelbaar
• Online instelbare uitgangsspanning
• Kracht coëfficiënt aanpassing
• EMI/RFI-ruisfilters
• Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
• Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Reserve batterijen

2x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS beheersoftware, meertalige handleiding op cd
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	600 ... 900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	700 / 490
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	235 x 155 x 410 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangspannings regeling	+- 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13

Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	235 mm
Breedte	155 mm
Diepte	410 mm
Gewicht	15 kg
Hoogte verpakking	360 mm
Breedte verpakking	290 mm
Diepte verpakking	550 mm
Gewicht verpakking	14.699 kg

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
700 / 490	6 / 33 / 67
630 / 441	7 / 39 / 77
560 / 392	8 / 45 / 87
490 / 343	10 / 55 / 102
420 / 294	13 / 67 / 125
350 / 245	18 / 80 / 150
280 / 196	24 / 105 / 200
210 / 147	38 / 150 / 280
140 / 98	60 / 240 / 450
70 / 49	95 / 500 / 900