


# ROLINE ProSecure II 1000 RM1HE - Online UPS, 19" rackversie

<b>Art.nr.</b>	19.40.1087
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1087
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990154876

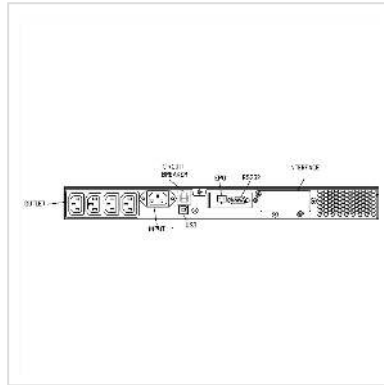

## De nieuwe microprocessorgestuurde PROSECURE II in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

### UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

## Reserve batterijen

4x 19490607 speciale accu voor UPS 6V 07Ah

>> 19" railkit niet inbegrepen > zie accessoires! <<

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS-beheerssoftware, meertalige handleiding op cd (19" railkit niet inbegrepen)
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 700
Bereik	95 %
Backup tijd	2 min
Backup tijd bij vol/half belast.	2,5 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	44 x 428 x 610 mm; 1 HE
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4

Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	44 mm
Breedte	428 mm
Diepte	610 mm
Gewicht	16 kg
Hoogte verpakking	170 mm
Breedte verpakking	540 mm
Diepte verpakking	640 mm
Gewicht verpakking	18.074 kg

## Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)

mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach  
Herstellerangabe

1000/700

2,4

900/630

3,5

800/560

4,3

700/490

5,1

600/420

6,7

500/350

9,3

400/280

12,1

300/210

19,7

200/140

35,2

100/70

80