


ROLINE ProSecure II 3000 RM2HE - Online UPS, 19" rackversie

Art.nr.	19.40.1092
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1092
EAN (een stuk)	7611990154920

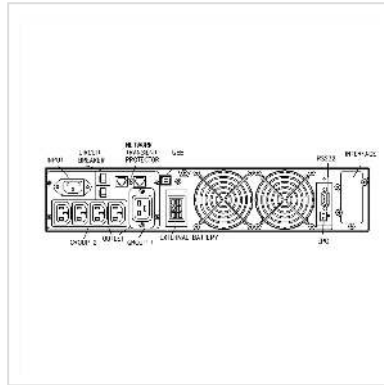

De nieuwe microprocessorgestuurde PROSECURE II in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Reserve batterijen

6x 19491209 speciale accu voor UPS 12V 09Ah

>> 19" railkit niet inbegrepen > zie accessoires! <<

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS-beheerssoftware, meertalige handleiding op cd (19" railkit niet inbegrepen)
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	3000 / 2100
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	88 x 428 x 610; 2 HE
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspannings regeling	+ - 2%
Frequentie	50Hz +- 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C20
Ausgänge	5

Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13; 1 x IEC 320 C19
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Window
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C
Conformiteit	CE
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	88 mm
Breedte	428 mm
Diepte	610 mm
Gewicht	32 kg
Hoogte verpakking	220 mm
Breedte verpakking	550 mm
Diepte verpakking	750 mm

Gewicht verpakking	32 kg
--------------------	-------

Back up time

Power rating (VA / W)	with 0 / 1 / 2 Battery pack (min)
3000/2100	5 / 13 / 28
2700/1890	6 / 16 / 34
2400/1680	7 / 20 / 40
2100/1470	9 / 25 / 48
1800/1260	11 / 30 / 56
1500/1050	14 / 37 / 66
1200/840	19 / 45 / 85
900/630	27 / 60 / 140
600/420	40 / 100 / 220
300/210	60 / 270 / 400