


# ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) FTP, grijs, 0,5 m

|                   |            |                                             |
|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| Art.nr.           | 21.15.0100 | <b>roline</b><br>Designed for Professionals |
| Fabrikant         | ROLINE     |                                             |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.0100 |                                             |

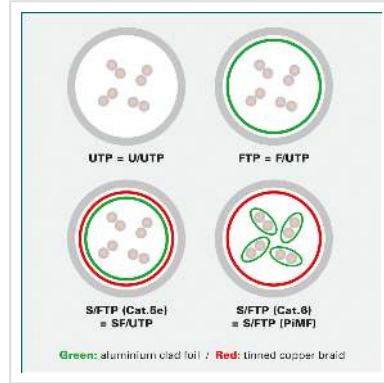

**Cat.5e**  
Class D

**F/UTP**

**Geconfectioneerde, afgeschermdde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Geassembleerde afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Algehele afscherming: Alu gelamineerde polyesterfolie
- Hoogwaardige vergulde contacten

Voor de opbouw van gestructureerde bekabeling adviseren wij de volgende componenten te gebruiken:

21.15.0010 ROLINE massieve draad installatiekabel cat.5e FTP,  
25.16.8487 ROLINE inbouw aansluitdozen cat.5e STP,  
26.11.0329 ROLINE 19" patchpanel cat. 5e STP,  
21.15 0105 ROLINE patchkabel Cat 5e FTP

Deze productcombinatie is in ons eigen testlaboratorium gemeten volgens klasse D in een

kanaal van 100m.

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | ROLINE             |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | FTP patchkabel     |
| Kleur                    | grijs              |
| Lengte                   | 0.5 m              |
| Afschermings type        | FTP                |
| Overdracht kwaliteit     | Cat5e / Class D    |
| Impedantie               | 100 Ohm            |
| Aantal aders             | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)     | AWG 26             |
| Kabel type               | Soepel             |
| Crossed                  | nee                |
| Borghendelbeveiliging    | nee                |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten           |
| Kleur (Tule)             | grijs              |
| Kabel LSOH               | nee                |
| Type connector kant 1    | RJ-45              |
| M/F kant 1               | Male               |
| Type connector kant 2    | RJ-45              |
| M/F kant 2               | Male               |
| Connector type RJ45      | Standaard          |
| Gewicht                  | 23.6 g             |
| Hoogte verpakking        | 20 mm              |
| Breedte verpakking       | 100 mm             |
| Diepte verpakking        | 150 mm             |
| Gewicht verpakking       | 0.024 kg           |