


# ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) FTP, geel, 2 m

|                   |            |                                             |
|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| Art.nr.           | 21.15.0142 | <b>roline</b><br>Designed for Professionals |
| Fabrikant         | ROLINE     |                                             |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.0142 |                                             |

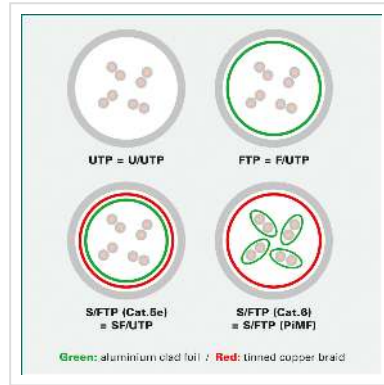

**Geconfectioneerde, afgeschermdde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Geassembleerde afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Algehele afscherming: Alu gelamineerde polyesterfolie
- Hoogwaardige vergulde contacten

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0010 ROLINE installatiekabel massief Cat.5e FTP 300m.

25.16.8487 ROLINE inbouwdozen Cat.5e STP.

26.11.0329 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e STP.

21.15.0105 ROLINE patchkabel Cat.5e FTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in

een Channel van 100 meter getest.

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | ROLINE             |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | FTP patchkabel     |
| Kleur                    | geel               |
| Lengte                   | 2 m                |
| Afschermings type        | FTP                |
| Overdracht kwaliteit     | Cat5e / Class D    |
| Impedantie               | 100 Ohm            |
| Aantal aders             | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)     | AWG 26             |
| Kabel type               | Soepel             |
| Crossed                  | nee                |
| Borghendelbeveiliging    | nee                |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten           |
| Kleur (Tule)             | geel               |
| Kabel LSOH               | nee                |
| Type connector kant 1    | RJ-45              |
| M/F kant 1               | Male               |
| Type connector kant 2    | RJ-45              |
| M/F kant 2               | Male               |
| Connector type RJ45      | Standaard          |
| Gewicht                  | 65.3 g             |
| Hoogte verpakking        | 10 mm              |
| Breedte verpakking       | 150 mm             |
| Diepte verpakking        | 150 mm             |
| Gewicht verpakking       | 0.05 kg            |