ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) S/FTP, zwart, 3 m

Art.nr.	21.15.0355
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0355
EAN (een stuk)	7611990167227

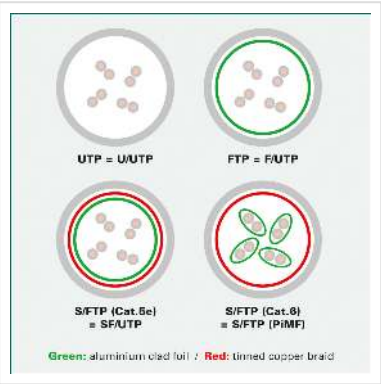

Geconfectioneerde, dubbel afgeschermde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermde RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Algehele afscherming: met aluminium beklede polyesterfolie en kopervlechtwerk
- Hoogwaardige vergulde contacten.

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0020 ROLINE Cat.5e S/FTP installatiekabel massief.
25.16.8487 ROLINE Cat.5e aansluitdozen STP
26.11.0329 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e STP.
21.15.0305 ROLINE Cat. 5e S/FTP patchkabel.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	zwart
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	104.7 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	180 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.105 kg