ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) UTP, grijs, 10 m

Art.nr.	21.15.0510
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0510
EAN (een stuk)	7611990133918

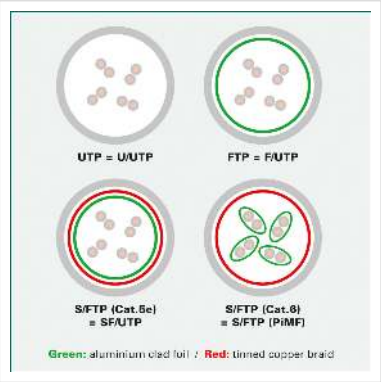

Geconfectioneerde onafgeschermde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchsnoer
- Met aan beide zijden RJ-45 connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0511 ROLINE installatiekabel massief Cat. 5e UTP 300mtr.
25.16.8506 ROLINE inbouwdozen Cat.5e UTP.
26.11.0349 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e UTP.
21.15.0505 ROLINE patchkabel Cat.5e UTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in

een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	10 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	268 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	160 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.3 kg