


ROLINE UTP Data Center Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, extra dun, wit, 3 m

Art.nr.
Fabrikant
Art.nr. fabrikant
EAN (een stuk)

21.15.0983
ROLINE
21.15.0983
7630049610644

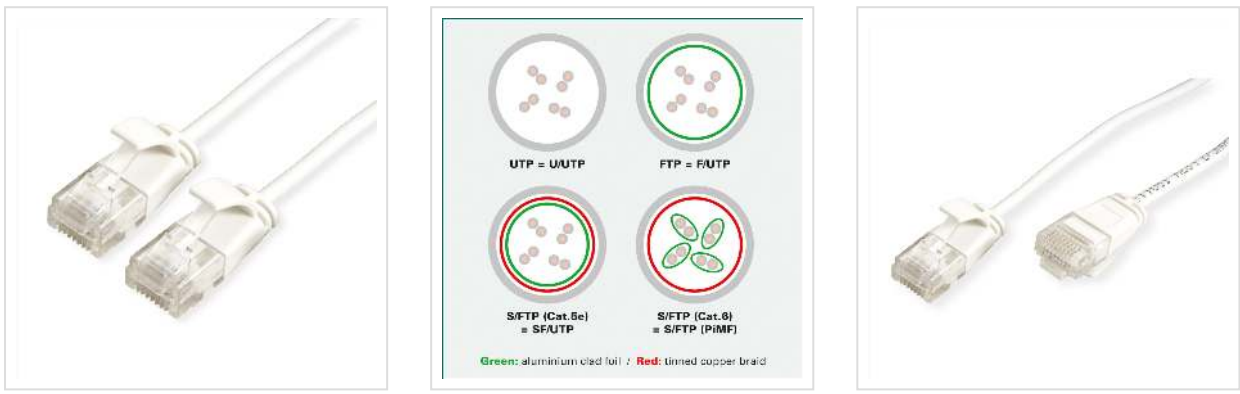

Geconfectioneerde onafgeschermdde Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel voor gebruik in krappe ruimtes zoals datacenters.

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchsnoer
- Met aan beide zijden RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in krappe ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders soepel

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel

Kleur	wit
Lengte	3 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Buiten Ø Kabel	3.4 +/- 0.2mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	42.7 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	110 mm
Gewicht verpakking	0.048 kg