


ROLINE Patchkabel Cat.6 UTP (Class E), grijs, 0,3 m

Art.nr.	21.15.1510
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1510
EAN (een stuk)	7611990190942

roline
Designed for Professionals

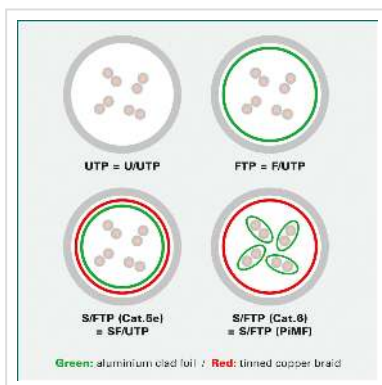

Geconfectioneerde onafgeschermd categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Aansluit of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN

- Kant en klare niet-afgeschermd twisted pair patchesnoer
- Met aan beide zijden RJ-45-connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten.

Voor de opbouw van gestructureerde bekabeling adviseren wij de volgende componenten te gebruiken: 21.15.0990 ROLINE UTP Cat. 6 / Klasse E massieve draad installatiekabel, 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat. 6 / Klasse E inbouwdoos/opbouw box, 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat. 6 / Class E 19" patchpaneel grijs/zwart, 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45 connector, grijs. Deze productcombinatie is gemeten door GHMT AG, een geaccrediteerde testlaboratorium, volgens klasse E in een kanaal van 100 m (Certificaat nr. z2329b-10-D of z2330b-10-D).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	U/UTP patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.3 m
Afschermings type	U/UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Snagless connector	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	18.9 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	160 mm
Diepte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	0.023 kg