ROLINE F/UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, extra dun, wit, 0,5 m

Art.nr.	21.15.1700
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1700
EAN (een stuk)	7630049610668

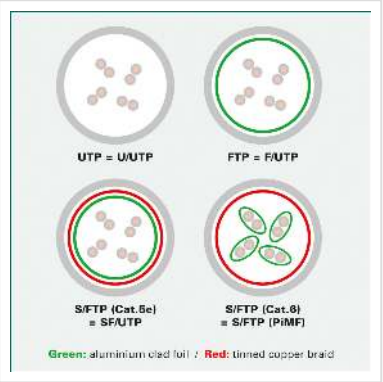

Geconfectioneerde, gepaarde, afgeschermde netwerkkabel van categorie 6A met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel met afzonderlijke aderparen in aluminium gelamineerde folie voor gebruik in krappe ruimtes zoals datacenters.

- Geconfectioneerde twisted pair patchkabel paarsgewijs afgeschermd
- Met aan beide zijden RJ-45 connectoren
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in besloten ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	FTP patchkabel

Kleur	wit
Lengte	0.5 m
Afschermings type	FTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	11.6 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg