
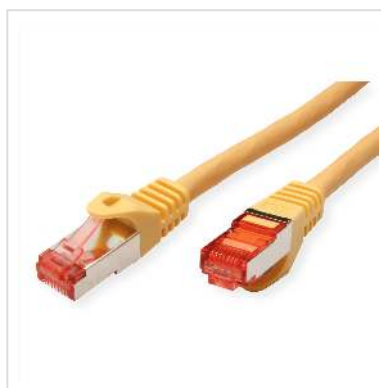


# ROLINE patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), componentniveau, LSOH, geel, 1,5 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.2624
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.2624
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990135127

**roline**  
Designed for Professionals

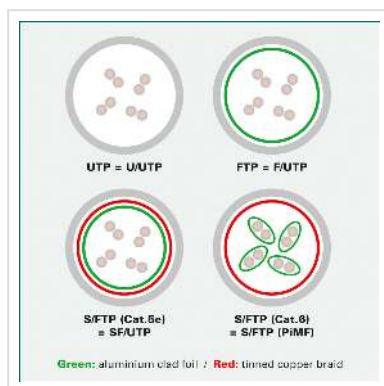

**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

**COMPONENT**  
Level Tested

**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook

**Deze verbinding- of patchkabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen bieden kwaliteit op componentniveau Cat.6, d.w.z. ze hebben de veeleisende componenttest voor categorie 6 doorstaan.**

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	1.5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Component-Level gecertificeerd	ja
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	geel
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	60.8 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.086 kg