ROLINE patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), componentniveau, LSOH, wit, 0,5 m

Art.nr.	21.15.2660
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2660
EAN (een stuk)	7611990135998

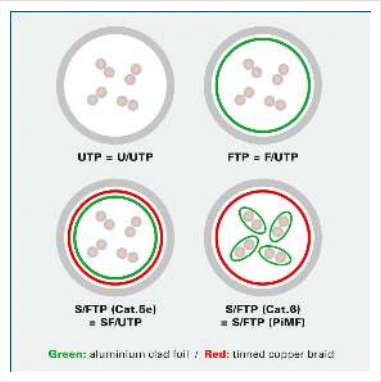

Geconfectioneerde dubbel afgeschermde (PiMF) categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook

Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen bieden kwaliteit op componentniveau Cat.6, d.w.z. ze hebben de veeleisende componenttest voor categorie 6 doorstaan.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	wit
Lengte	0.5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Component-Level gecertificeerd	ja
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	zwart
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	28.4 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	160 mm
Diepte verpakking	120 mm
Gewicht verpakking	0.036 kg