


ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF) patchkabel, LSOH, Component Level, bruin, 0,3 m

Art.nr.	21.15.2959	roline Designed for Professionals
Fabrikant	ROLINE	
Art.nr. fabrikant	21.15.2959	

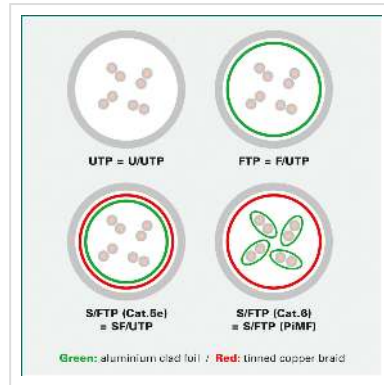

Kant en klaar dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

*** Component Level, High Quality, patchkabel.**

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- LSOH: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

Component Level patchkabels zijn tijdens de fabricage 100% op snelheid en performance getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1. Dit betekent dat elke kabel 100% volgens de Cat.6 en Permanent Link norm geproduceerd is, bij elke kabel wordt dan ook een individueel testrapport meegeleverd.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	bruin
Lengte	0.3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Component-Level gecertificeerd	ja
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	zwart
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, Component Level getest
Gewicht	21.1 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	150 mm

Gewicht verpakking	0.042 kg
--------------------	----------