


# VALUE RS232 Opto-koppelstuk, met galvanische scheiding, 1 Port

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 12.99.1016    |
| <b>Fabrikant</b>         | VALUE         |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 12.99.1016    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049618909 |

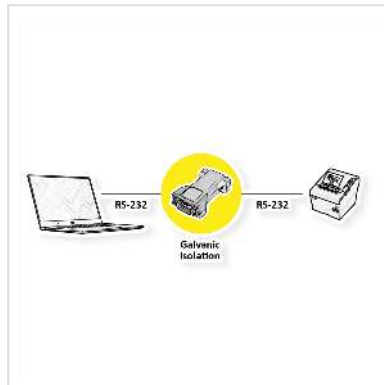

## Ter bescherming van de seriële interface door galvanische scheiding (opto-koppeling)

- Beveiliging van de seriële interface door galvanische scheiding (Opto-koppeling)
- 2,5 kV ESD beveiliging voor alle RS232 Ports
- Aansluiting: 1x Sub D9 Male, 1x Sub D9 Female
- Eenvoudig aansluiten, geen configuratie, geen stroom toevoer nodig

### Technische specificaties

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Producent                          | VALUE                                 |
| Produkt groep                      | Adapter, Terminatoren, Converter      |
| Produkt type                       | Opto koppeling serieel                |
| Kleur                              | zwart                                 |
| Leveringsomvang                    | 1x Opto koppeling, gebruiksaanwijzing |
| Aansluiting kant 1 (PC)            | 1 x DB9 Female                        |
| Aansluiting kant 2<br>(Peripherie) | 1 x DB9 Male                          |
| Type connector kant 1              | D-Sub 9-pin (DE-9)                    |
| M/F kant 1                         | Female                                |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type connector kant 2     | D-Sub 9-pin (DE-9)   |
| M/F kant 2                | Male                 |
| Omzet richting            | serieel - serieel    |
| Toepassing                | extern               |
| Afmeting (HxBxD)          | 18 x 34 x 53 mm      |
| Technische bijzonderheden | Galvanische isolatie |
| Hoogte                    | 18 mm                |
| Breedte                   | 34 mm                |
| Diepte                    | 53 mm                |
| Gewicht                   | 22.7 g               |
| Hoogte verpakking         | 10 mm                |
| Breedte verpakking        | 20 mm                |
| Diepte verpakking         | 20 mm                |
| Gewicht verpakking        | 0.01 kg              |