


VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), geel, 1,5 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.99.0813 |
| Fabrikant | VALUE |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.0813 |
| EAN (een stuk) | 7611990193547 |

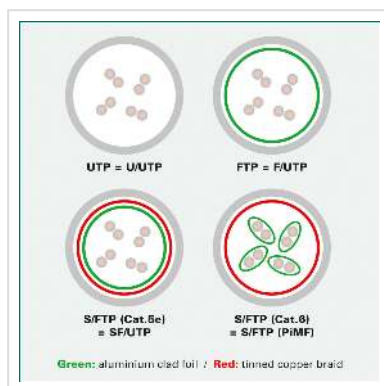

Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingkabel van categorie 6 met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Duurzaam met gegoten knikbescherming
- 1: 1 contacttoewijzing volgens EIA / TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8-draads soepel
- Afscherming in paren in aluminium gelamineerde film
- Vlechtscherm
- Impedantie: 100 ohm

We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling op te zetten: 21.99.0891 VALUE S / FTP Cat.6 / Klasse E installatiekabel met massieve draad. 25.99.8392 / 25.99.8492 WAARDE Cat. 6 / Klasse E opbouw / inbouwdoos. 26.99.0353 / 26.99.0354 WAARDE Cat. 6 / Klasse E 19 "patchpaneel, zwart / grijs. 21.99.0805 WAARDE S / FTP-patchkabel Cat. 6. Deze productcombinatie werd gemeten in ons eigen testlaboratorium volgens Klasse E in een kanaal van 100 meter.

Technische specificaties

Producent

VALUE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | S/FTP PiMF patchkabel |
| Kleur | geel |
| Lengte | 1.5 m |
| Afschermings type | PiMF |
| Overdracht kwaliteit | Cat6 / Class E |
| Impedantie | 100 Ohm |
| Aantal aders | 8 |
| Kabeldoorsnede (AWG) | AWG 27 |
| Kabel type | Stranded |
| Crossed | nee |
| Bezetting | 1:1 |
| Borghendelbeveiliging | nee |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Kleur (Tule) | geel |
| Kabel LSOH | nee |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
| Gewicht | 56 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 130 mm |
| Diepte verpakking | 130 mm |
| Gewicht verpakking | 0.06 kg |