


# VALUE S/FTP-kabel Cat.7, met RJ-45-connectoren (500 MHz / Klasse EA), grijs, 2 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.99.0852    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.0852    |
| EAN (een stuk)    | 7611990139699 |

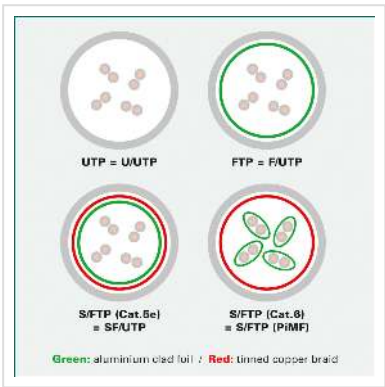

**De voordelige oplossing voor netwerkbekabeling met datasnelheden tot 10 Gbit/s (bij een frequentie tot 500 MHz). Cat.7 dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden afgeschermd RJ-45 connectoren (tot 500 MHz).**

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, afscherming per paar in aluminium gelamineerde folie, gevlochten afscherming
- Impedantie: 100 ohm.

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | VALUE              |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | S/FTP Patchkabel   |
| Kleur                    | grijs              |
| Lengte                   | 2 m                |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Afschermings type     | SFTP             |
| Overdracht kwaliteit  | Cat6A / Class EA |
| Impedantie            | 100 Ohm          |
| Aantal aders          | 8                |
| Kabel type            | Soepel           |
| Crossed               | nee              |
| Borghendelbeveiliging | ja               |
| Knikbeschermingstule  | Gespoten         |
| Kleur (Tule)          | grijs            |
| Kabel LSOH            | nee              |
| Type connector kant 1 | RJ-45            |
| M/F kant 1            | Male             |
| Type connector kant 2 | RJ-45            |
| M/F kant 2            | Male             |
| Connector type RJ45   | Standaard        |
| Gewicht               | 84.4 g           |
| Hoogte verpakking     | 10 mm            |
| Breedte verpakking    | 200 mm           |
| Diepte verpakking     | 180 mm           |
| Gewicht verpakking    | 0.075 kg         |