


VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, grijs, 0,5 m

Art.nr.	21.99.0870
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.0870
EAN (een stuk)	7611990139484

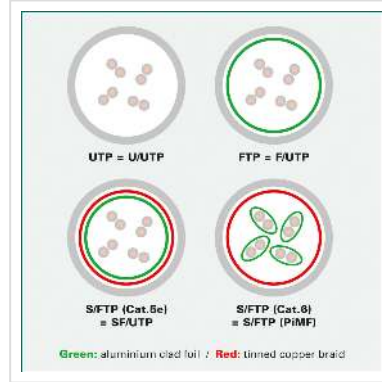

De voordelige oplossing voor Categorie 6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden bevestigde RJ-45-stekkers.

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Impedantie: 100 ohm

De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van niet-afgeschermd gestructureerde Cat.6A-bekabeling:

- 25.16.8484 oppervlakteframe voor keystones
- 25.16.8579 Modulebevestiging voor keystones, dubbel
- 26.11.0337 ROLINE Cat.6a Keystone, RJ-45, UTP
- 21.99.1681 VALUE UTP installatiekabel massieve draad cat.6a, 300m
- 26.99.0358/26.99.0359 19" Cat.6A patchpaneel, UTP, 24 poorten, zwart/grijs
- 21.99.0875 VALUE UTP patchkabel, Cat.6a, grijs, 5,0m

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.5 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 24
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Bezetting	1:1
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	24.3 g
Hoogte verpakking	15 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.025 kg