VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LS0H, blauw, 3 m

Art.nr.	21.99.1254
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1254
EAN (een stuk)	7611990114016

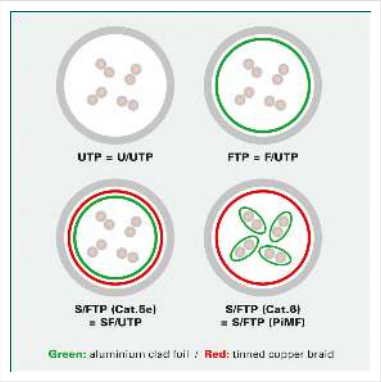

Categorie 6 dubbel afgeschermde (PiMF) twisted pair aansluitkabel met aan beide uiteinden afgeschermde RJ-45 connectoren.

Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingskabel. Slijtvast met voorgevormde knikbescherming. Contactbezetting 1: 1 volgens EIA / TIA 568, 8 aders. Structuur: 8 aders gevlochten draad, paarsgewijs afgeschermd in met aluminium beklede folie, gevlochten afscherming. Impedantie: 100 ohm.

Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook.

We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling aan te leggen: 21.15.1889 ROLINE S / FTP Cat.6 / Klasse E massieve installatiekabel LSOH. 25.99.8392 / 25.99.8492 WAARDE Cat.6 / Klasse E opbouw- / inbouwdoos. 26.99.0353 / 26.99.0354 VALUE Cat. 6 / Klasse E 19 "patchpaneel, zwart / grijs.21.99.0705 VALUE S / FTP patchkabel LSOH Cat.6.

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel

Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	blauw
Lengte	3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 28
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Bezetting	1:1
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	blauw
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	90.5 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.09 kg