


# VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), groen, 0,5 m

<b>Art.nr.</b>	21.99.1323
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.99.1323
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990177400

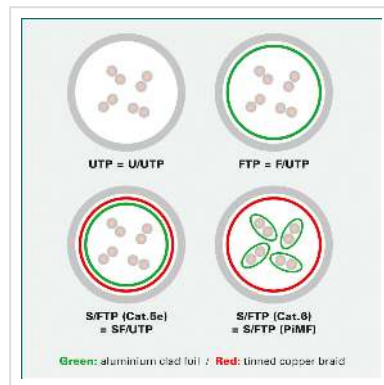

**Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingkabel van categorie 6 met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Duurzaam met gegoten knikbescherming
- 1: 1 contacttoewijzing volgens EIA / TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8-draads soepel
- Afscherming in paren in aluminium gelamineerde film
- Vlechtscherm
- Impedantie: 100 ohm

Wij raden u aan om bij installatie van een Cat 6. gestructureerde netwerkbekabeling de volgende componenten te gebruiken: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Cat. 6 / Class E installatiekabel massief, 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Cat. 6 / Class E opbouwdozen/inbouwdozen, 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Cat. 6 / Class E 19" patchpanel grijs/zwart, 21.99.0805 VALUE S/FTP patchkabel Cat. 6. Deze productcombinatie is intern getest op Classe E in een channel van 100m.

## Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP PiMF patchkabel
Kleur	groen
Lengte	0.5 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 27
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Bezetting	1:1
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	groen
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	21.6 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	85 mm
Diepte verpakking	85 mm
Gewicht verpakking	0.032 kg