


# VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), geel, 7 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.99.1372    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.1372    |
| EAN (een stuk)    | 7611990191017 |

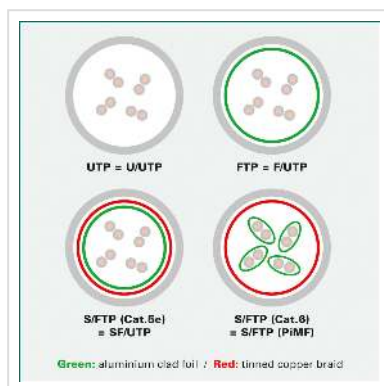

**Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingkabel van categorie 6 met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Duurzaam met gegoten knikbescherming
- 1: 1 contacttoewijzing volgens EIA / TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8-draads soepel
- Afscherming in paren in aluminium gelamineerde film
- Vlechtscherm
- Impedantie: 100 ohm

**Halogenvrij, vlamvertragend, weinig rook.**

We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling aan te leggen: 21.99.0891 VALUE S / FTP Cat.6 / Klasse E massieve installatiekabel. 25.99.8392 / 25.99.8492 VALUE Cat.6 / Klasse E opbouw- / inbouwdoos. 26.99.0353 / 26.99.0354 VALUE Cat. 6 / Klasse E 19 "patchpaneel, zwart / grijs. 21.99.0805 VALUE S / FTP-patchkabel Cat. 6. Deze productcombinatie werd gemeten in ons eigen testlaboratorium volgens klasse E in het 100m kanaal.

**Technische specificaties**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Producent                | VALUE                 |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel    |
| Produkt type             | S/FTP PiMF patchkabel |
| Kleur                    | geel                  |
| Lengte                   | 7 m                   |
| Afschermings type        | PiMF                  |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6 / Class E        |
| Impedantie               | 100 Ohm               |
| Aantal aders             | 8                     |
| Kabeldoorsnede (AWG)     | AWG 27                |
| Kabel type               | Stranded              |
| Crossed                  | nee                   |
| Bezetting                | 1:1                   |
| Borghendelbeveiliging    | nee                   |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten              |
| Kleur (Tule)             | geel                  |
| Kabel LSOH               | nee                   |
| Type connector kant 1    | RJ-45                 |
| M/F kant 1               | Male                  |
| Type connector kant 2    | RJ-45                 |
| M/F kant 2               | Male                  |
| Connector type RJ45      | Standaard             |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C                |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C                 |
| Gewicht                  | 186.3 g               |
| Hoogte verpakking        | 30 mm                 |
| Breedte verpakking       | 155 mm                |
| Diepte verpakking        | 140 mm                |

---

Gewicht verpakking

0.22 kg