

# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, geel, 0,5 m

Art.nr.

Fabrikant

Art.nr. fabrikant


EAN (een stuk)

21.99.1430

VALUE

21.99.1430

7611990120505

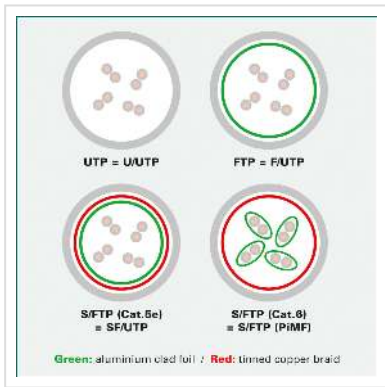

Cat.6A  
Class EA

U/UTP

**De voordelige oplossing voor Categorie 6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden bevestigde RJ-45-stekkers.**

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Impedantie: 100 ohm

**De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van niet-afgeschermd gestructureerde Cat.6A-bekabeling:**

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | VALUE              |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | UTP patchkabel     |
| Kleur                    | geel               |
| Lengte                   | 0.5 m              |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afschermings type        | UTP              |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders             | 8                |
| Kabeldoorsnede (AWG)     | AWG 24           |
| Kabel type               | Stranded         |
| Crossed                  | nee              |
| Bezetting                | 1:1              |
| Borghendelbeveiliging    | ja               |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten         |
| Kleur (Tule)             | geel             |
| Kabel LSOH               | nee              |
| Type connector kant 1    | RJ-45            |
| M/F kant 1               | Male             |
| Type connector kant 2    | RJ-45            |
| M/F kant 2               | Male             |
| Connector type RJ45      | Standaard        |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C           |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C            |
| Gewicht                  | 24 g             |
| Hoogte verpakking        | 20 mm            |
| Breedte verpakking       | 130 mm           |
| Diepte verpakking        | 130 mm           |
| Gewicht verpakking       | 0.05 kg          |