


VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rood, 1,5 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.99.1481 |
| Fabrikant | VALUE |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.1481 |
| EAN (een stuk) | 7611990142255 |

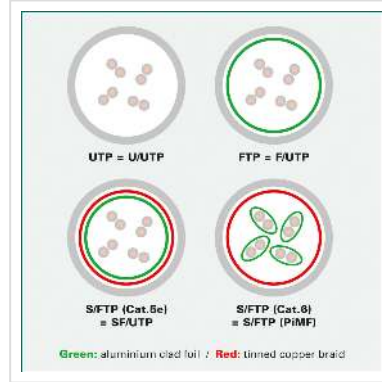

De voordelige oplossing voor Categorie 6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden bevestigde RJ-45-stekkers.

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Impedantie: 100 ohm

De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van niet-afgeschermd gestructureerde Cat.6A-bekabeling:

Technische specificaties

| | |
|---------------|--------------------|
| Producent | VALUE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |
| Kleur | rood |
| Lengte | 1.5 m |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabeldoorsnede (AWG) | AWG 24 |
| Kabel type | Stranded |
| Crossed | nee |
| Bezetting | 1:1 |
| Borghendelbeveiliging | ja |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Kleur (Tule) | rood |
| Kabel LSOH | nee |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
| Gewicht | 59 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 130 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 0.073 kg |