


ROLINE GREEN F/UTP Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, extra dun, wit, 3 m

Art.nr.	21.44.1703
Fabrikant	ROLINE GREEN
Art.nr. fabrikant	21.44.1703
EAN (een stuk)	7630049619555

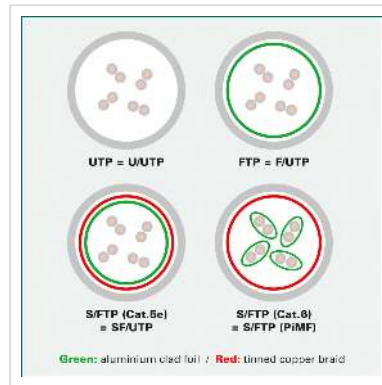

Cat.6A
Class EA

U/FTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Samengestelde, gepaarde, afgeschermdde netwerkkabel van categorie 6A met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel van halogeenvrij TPE materiaal met afzonderlijke aderparen in aluminium gelamineerde folie voor gebruik in kleine ruimtes zoals datacenters.

- Geassembleerde twisted pair patchkabel afgeschermd in paren
- Met aan beide zijden RJ-45 connectoren
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel van halogeenvrij TPE-materiaal
- Voor gebruik in krappe ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

Halogeenvrij. vlamvertragend. weinig rook

ROLINE GREEN producten zijn enkel gemerkt met een papieren label en gemaakt van halogeenvrij TPE materiaal, zonder plastic zakken en zonder plastic kabelbinders voor gebruik in milieuvriendelijke omgevingen.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE GREEN
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	FTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	3 m
Leveringsomvang	Kabel zonder plastic zak, alleen gemarkeerd met een papieren label
Afschermings type	FTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	LSOH-TPE
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C

Opslagtemperatuur max.	75 °C
Gewicht	51.9 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.04 kg