

VS491

Commutateur VGA 4 ports



Le VS491 est un commutateur vidéo à 4 ports. Il permet à 4 ordinateurs indépendants d'afficher leurs contenus vidéo sur un seul et même moniteur. Ainsi, les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter un moniteur supplémentaire pour chaque ordinateur.



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE



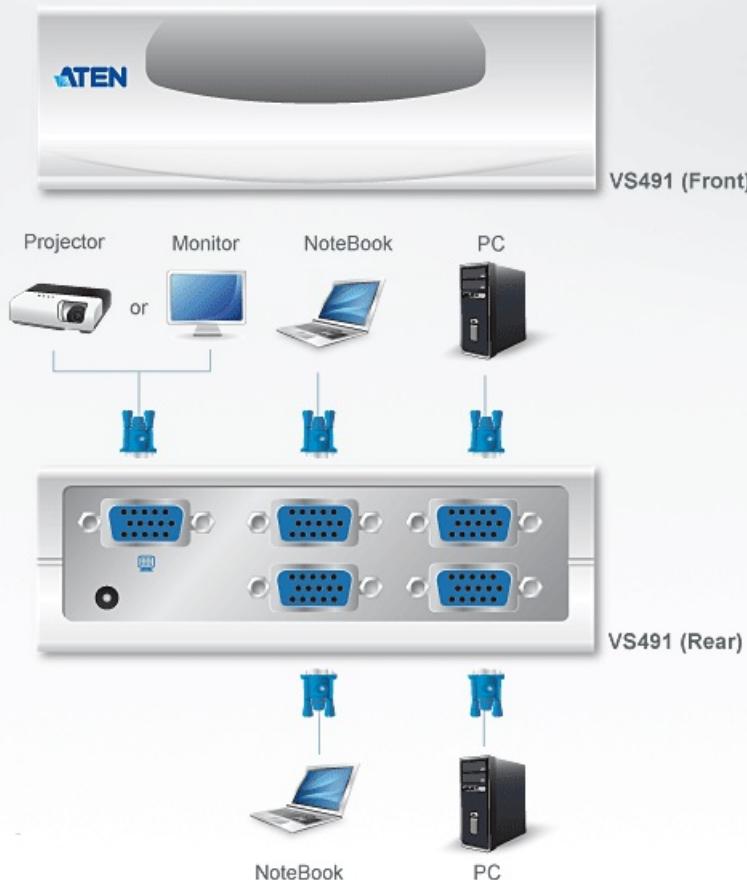
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fonctionnalités

- Affiche le contenu vidéo de quatre ordinateurs sur un seul moniteur ou projecteur
- Sélection de l'ordinateur à l'aide d'un commutateur
- Commutation électronique pour une fiabilité et une longévité supérieures.
- Facile à installer : aucun logiciel n'est nécessaire
- Transmission longue distance : jusqu'à 10 m
- Haute résolution vidéo : jusqu'à 1920 x 1440
- Compatible avec DDC, DDC2, DDC2B
- Prise en charge VGA, XGA. Moniteurs SVGA, UXGA et Multisync
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac et Sun

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	4 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	10 m
Vidéo	
Bande passante maxi.	150 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1440
Distance maxi.	Jusqu'à 10 m
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC9V:0.82W:4BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique / Métal
Poids	0.18 kg (0.4 lb)
Dimensions (L x l x H)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.