

## PE0216S

PDU de base 0U avec protection contre les surtensions

PE0216SA



La famille des PDU de base d'ATEN est étendue avec les membres 0U contenant 16 sorties et disponibles en configurations de socket IEC ou NEMA. Le boîtier compact en aluminium offre un look élégant, mais pourtant robuste tout en minimisant l'espace d'installation pour une efficacité de l'espace de travail. Grâce au module de protection contre les surtensions intégré, les appareils informatiques connectés au PDU sont parfaitement protégés contre les surtensions soudaines d'électricité. Les PDU de base conviennent parfaitement aux personnes à la recherche d'une unité d'alimentation de qualité industrielle et facile à déployer dans les centres de données, les salles de serveur et les coffrets de câblage réseau.

Nota: La garantía no cubre los accesorios externos al producto, como el módulo de protección contra sobretensiones.




### Fonctionnalités

- Gain de place – Conception montée en rack 0U
- Modèles à prises IEC ou NEMA
- Protection contre les surtensions
- Matériau en aluminium
- Fonctionne avec les centres de données, les salles de serveur et les équipements télécom

## Caractéristiques

| Function                                | PE0216SA                                                                                                                         | PE0216SB                                           | PE0216SG                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Électriques                             |                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |
| Tension d'entrée nominale               | 100 - 120 V CA                                                                                                                   | 100 - 240 V CA                                     | 100 - 240 V CA                                     |
| Courant d'entrée maximum                | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                                                                                                 | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                   | 16 A max                                           |
| Fréquence d'entrée                      | 50 - 60 Hz                                                                                                                       | 50 - 60 Hz                                         | 50 - 60 Hz                                         |
| Connexion d'entrée                      | Pour prise A : NEMA L5-20P<br>Pour prise A2 : NEMA 5-20P                                                                         | NEMA L6-20P                                        | IEC-320 C20                                        |
| Alimentation d'entrée                   | 2400 VA (max) ;<br>1920 VA (UL détaré)                                                                                           | 4800 VA (max) ;<br>3840 VA (UL détaré)             | 3840 VA (max)                                      |
| Type de sortie                          | (16) NEMA 5-20R                                                                                                                  | (16) IEC 320 C13                                   | (16) IEC 320 C13                                   |
| Courant de sortie maximum (prise)       | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                                                                                                 | 15 A max<br>(UL détaré 12 A max)                   | 10 A max                                           |
| Courant de sortie maximum (banque)      | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                                                                                                 | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                   | 16 A max                                           |
| Courant de sortie maximum (total)       | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                                                                                                 | 20 A max<br>(UL détaré 16 A max)                   | 16 A max                                           |
| OPD(Overcurrent Protection Device)      | Oui                                                                                                                              | Oui                                                | Oui                                                |
| Propriétés physiques                    |                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |
| Dimensions (L x l x H)                  | 71,56 x 4,44 x 6,00 cm<br>(28,17 x 1,75 x 2,36 po)                                                                               | 71,56 x 4,44 x 6,00 cm<br>(28,17 x 1,75 x 2,36 po) | 71,56 x 4,44 x 6,00 cm<br>(28,17 x 1,75 x 2,36 po) |
| Poids                                   | 1,10 kg (2,42 lb)                                                                                                                | 1,10 kg (2,42 lb)                                  | 1,10 kg (2,42 lb)                                  |
| Longueur du cordon d'alimentation       | 10ft(12#)                                                                                                                        | 10ft(12#)                                          | 10 pieds (3 x 1,5 mm2)                             |
| Environnement                           |                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |
| Température (fonctionnement / stockage) | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C                                                                                                          | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C                            | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C                            |
| Élévation                               | 3000 m                                                                                                                           | 3000 m                                             | 3000 m                                             |
| Conformité                              |                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |
| Vérification EMC                        | FCC classe A                                                                                                                     | FCC classe A                                       | CE classe A                                        |
| Vérification de sécurité                | Sur demande                                                                                                                      | Sur demande                                        | CE, LVD, UL                                        |
| Remarque                                | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |                                                    |                                                    |

Diagramme

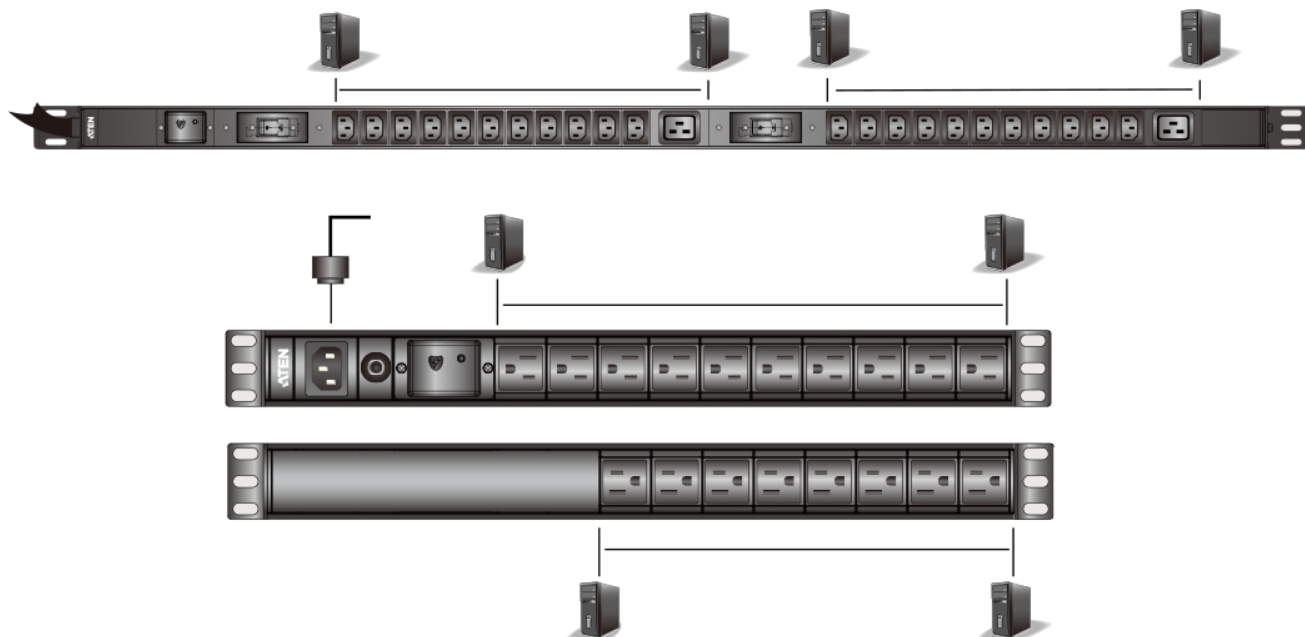

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.