


Image



Utilisation

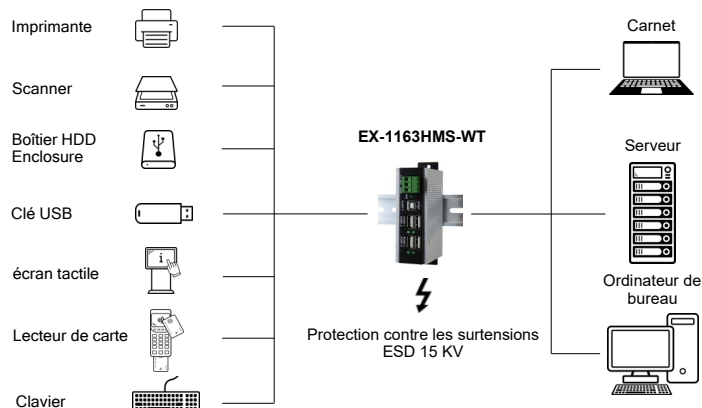

Hub métallique USB 2.0 à 4 ports (rail DIN)
pour des températures comprises entre -40 °C et +85 °C

Description

L'EX-1163HMS-WT dispose de quatre ports USB 2.0 en aval avec une protection ESD 15 kV des terminaux contre les variations de tension. Il est ainsi possible de connecter jusqu'à quatre périphériques USB externes à un port USB 2.0 de l'ordinateur dans le rack 19". Le HUB répond aux exigences spécifiques des applications industrielles. L'EX-1163HMS-WT est très compact et robuste et peut être utilisé dans une plage de température étendue de -40 °C à +85 °C. Il ne prend en charge que le mode auto-alimenté, il est donc impératif de connecter une alimentation externe.

Caractéristiques

• Hub USB 2.0 avec protection contre les surtensions ESD 15 kV pour les 4 ports	
• Protection des terminaux contre les variations de tension	
• Prend en charge la plage de température étendue de -40 °C à +85 °C	
• Alimentation électrique +7 V à +24 V CC via bornier	
• Installation facile grâce au support de rail intégré (rail DIN)	
• Conception industrielle compacte avec dissipateurs thermiques latéraux supplémentaires	
• Détection automatique du débit de transfert de données pour les périphériques connectés	
• Courant de 500 mA sur les 4 ports	
• Détection automatique de la polarité d'entrée sur le bornier électrique	
• Boîtier métallique robuste	
• 1 LED d'alimentation et 5 LED d'état	

Système

Vérfié



Emballage



Spécification

Jeu de puces:	Genesys
Débit de transfert de données:	120 Mbps à 480 Mbps
Raccords:	1x Prise USB 2.0 B (amont) / 4x Prise USB 2.0 A (aval) / 1x Bloc terminal +7V à +48V
Systèmes matériels:	USB 2.0
Pilote:	Ne nécessite aucun pilote (HUB standard)
Systèmes d'exploitation:	Windows 98SE / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Température de fonctionnement:	-40 °C à +85 °C Celsius
Température de stockage:	-40 °C à +85 °C Celsius
Humidité relative:	5 % à 95 %
Classe de protection:	IP 30
Alimentation électrique:	+7 V à +48 volts
Dimensions:	114,50 x 66,38 x 33,30 mm
Poids:	562g
EAN:	4718359116360
Pays d'origine:	Taiwan
Contenu de la livraison:	EX-1163HMS-WT, Câble USB 2.0 (2 m), Kit de rail DIN, Manuel

Maße

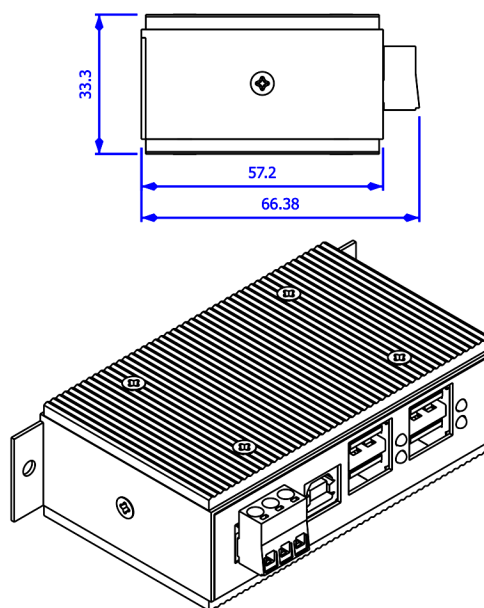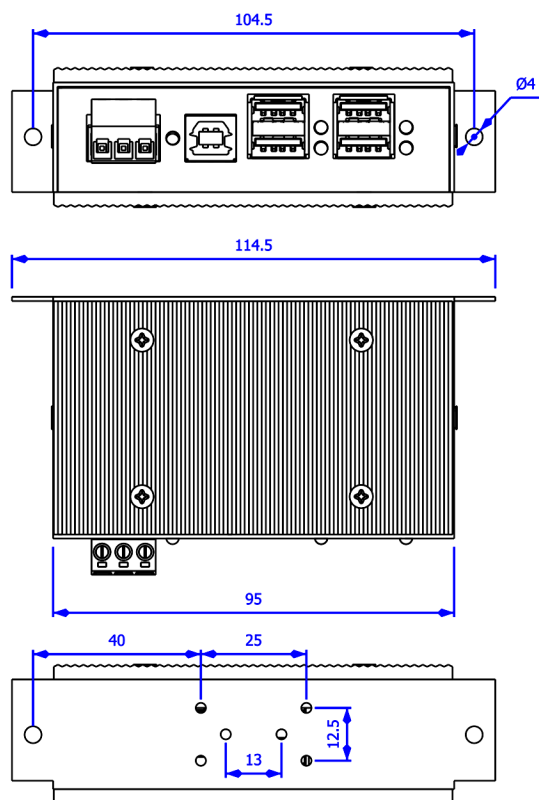

Accessoires

EX-6970	Adaptateur Secteur	HDR-15-12	Sortie: DC 12V/1.25A/15W	Entrée: 85V - 264VAC	Température de fonctionnement: -40°C - +85°C
EX-6971	Adaptateur Secteur	HDR-15-24	Sortie: DC 24V/0.63A/15W	Entrée: 85V - 264VAC	Température de fonctionnement: -40°C - +85°C
EX-K1110	Câble	Prise CC vers bornier			

EX-6970



EX-6971



EX-K1110

