


Image



Utilisation

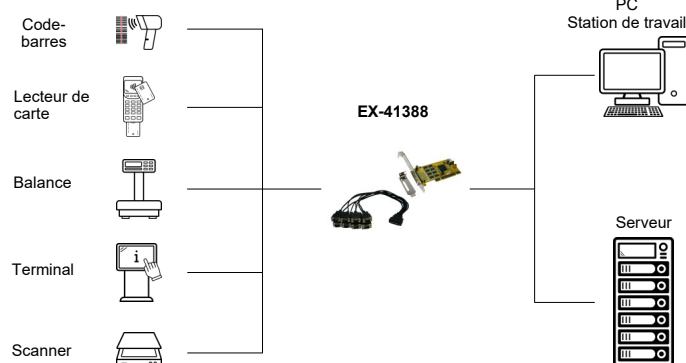

Carte PCI série RS-232 8S, avec câble Octopus et support à profil bas (chipset SystemBase)

Description

La carte d'E/S PCI EX-41388 offre huit ports série RS-232 haute performance avec UART 16C550. Elle a été conçue pour ajouter huit ports série supplémentaires à un PC, une petite station de travail ou un serveur via le bus PCI ou PCI-X. La carte est entièrement compatible Plug-and-Play. Le câble Octopus est fourni. Les vis de fixation des quatre connecteurs à 9 broches peuvent être remplacées par les écrous fournis. L'EX-41388 peut également être installée dans un boîtier d'ordinateur à profil bas d'une hauteur maximale de 8 cm.

Caractéristiques

- Interface RS-232 V.24
- Protection ESD ± 15 kV (IEC 1000-4-2) pour les E/S RS-232
- Tampon FIFO 16C550 avec 256 octets
- Les adresses d'E/S et les interruptions sont attribuées par le BIOS du système
- Bits de données : 5, 6, 7 et 8 / Bits d'arrêt : 1, 1,5 et 2
- Parité : aucune, paire, impaire, espace et marque
- Signaux RS-232 : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Contrôle de flux RTS/CTS, XON/XOFF
- Compatible avec les cartes mères en 5 V et 3,3 V
- +5 V ou +12 V, réglable sur la broche 9 pour les huit connecteurs
- Quatre connecteurs mâles internes à 10 broches pour le raccordement interne

Système

Vérfié

Emballage



Spécification

Chipset:	SystemBase 16C1054PCI
Débit de transfert de données:	300 bauds à 921,6 kbauds
Raccords:	1 x connecteur femelle VDCI68 broches / 8 x connecteurs mâles série RS-232 9 broches (câble Octopus) / 1 x connecteur d'alimentation pour lecteur de disquette 4 broches
Systèmes matériels:	Emplacement PCI 32 bits ou PCI-X 64 bits
Pilote:	Windows 200x / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx
Systèmes d'exploitation:	Selon le pilote
Température de fonctionnement:	0 °C à +55 °C Celsius
Température de stockage:	-40 °C à +75 °C Celsius
Humidité relative:	5 % à 90 %
Alimentation en énergie:	+5 volts via le slot PCI
Dimension:	120.00 x 61.00 mm
Poids:	680g
EAN:	4718359413889
Pays d'origine:	Taiwan
Contenu de la livraison:	EX-41388, câble Octopus, 16 écrous, supports à profil bas, CD du pilote, manuel