


Skizze / Bild

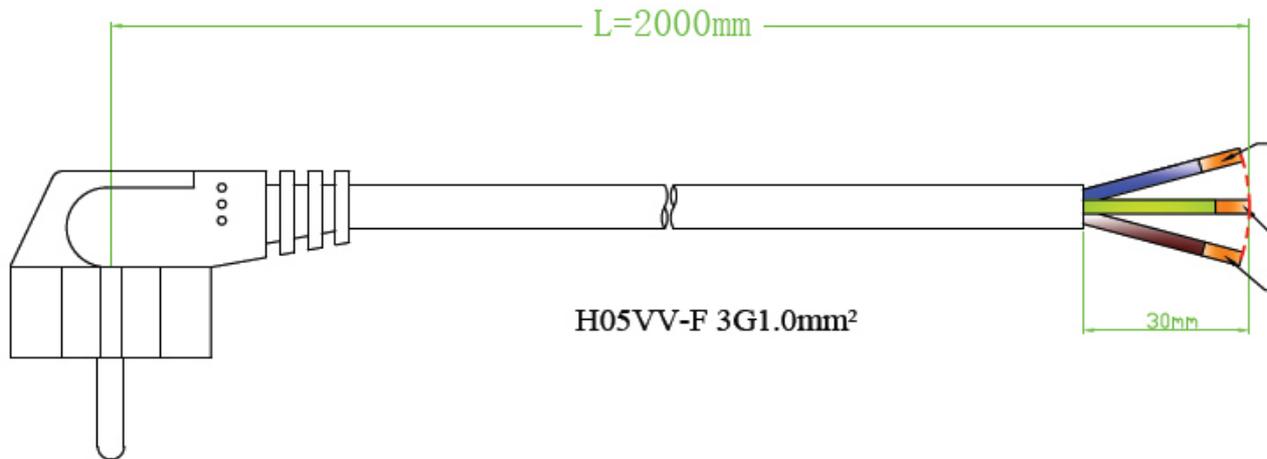

<b>Schutzkontakt-Zuleitung PVC</b>	<b>Earthing contact supply cable PVC</b>
<b>Elektrische Kenngrößen</b> Nennstrom/ -spannung: 16A / 250V~	<b>Electric Parameters</b> Rated current/voltage: 16A / 250V~
<b>Leitung</b> H05VV-F 3G1,00 mm <sup>2</sup>	<b>Electric lead</b> H05VV-F 3G1,00 mm <sup>2</sup>
<b>Stromein-/ausgang</b> Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker nach IEC 60884-1 / VDE 0620-1 und CEE 7/7 (Hybridstecker Typ F und Typ E) Seite 2: 30mm / Aderendhülsen	<b>Current in-/output</b> End 1: Protective ground angled-plug according to IEC 60884-1 / VDE 0620-1 and CEE 7/7 (Hybrid-plug type F and type E) End 2: 30mm / wire ferrules
<b>Weitere Produkteigenschaften</b> Länge: 2,0m Ø ca.7,0 mm Farbe: Weiß Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Zuleitung</li> <li>• verpackt im Polybeutel</li> </ul>	<b>Further Product Characteristics</b> Length: 2,0m Ø ca.7,0 mm Colour: White Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x supply cable</li> <li>• packed in polybag</li> </ul>