


Skizze / sketch

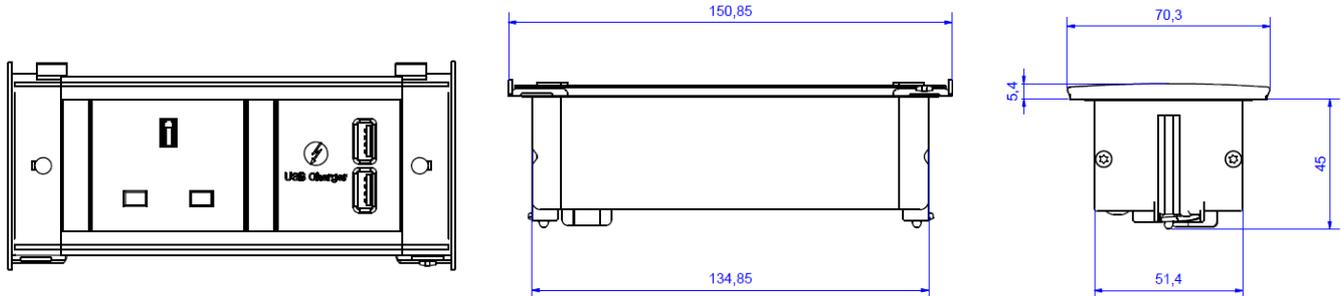

KAPSA 1xSteckdose UK 13A, 1xUSB Doppelcharger	KAPSA 1xSocket outlet UK 13A, 1xUSB double charger
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 1x UK Steckdose 90° • nach BS 1363 • 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz • 13A 250V~ • schwarz 	Socket outlets: <ul style="list-style-type: none"> • 1x UK socket outlet 90° • BS 1363 • 2-pole with earthing contact, incl. shutter • 13A 250V~ • black
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> • 3,1a / 5VDC • Doppelcharger 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> • 3,1a / 5VDC • Double charger
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz • Mit montiertem UK-Stecker (integrierte Sicherung 13A) schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black • Mounted UK plug (integrated fuse 13A) black
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • Tischausschnitt: 53 x 136 mm +1mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> • Table cut-out: 53 x 136 mm +1mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnungen oben 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> • See sketch above
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> • Storage and transport from -25°C up to 60°C • Mounting and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Karton verpackt 	Packaging: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Montageanleitung <p>Optionales Zubehör: 1xDeckel</p>	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Assembly instructions <p>Optional accessory: 1xlid</p>