


Vorderansicht

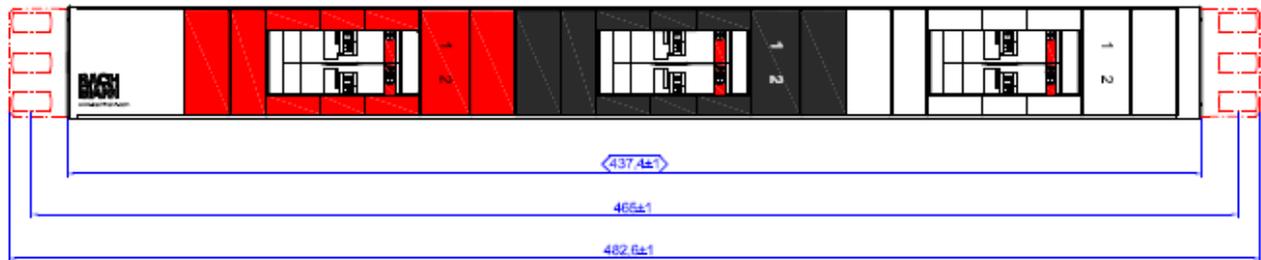

19" 1HE Fusebox	19" 1HE Fusebox
6xLeitungsschutzschalter: <ul style="list-style-type: none"> • Bemessungsspannung: 230V~ • Bemessungsstrom: 16A • Auslösecharakteristik: C • Polzahl: 1 	6xCircuit breaker: <ul style="list-style-type: none"> • Rated voltage: 230V~ • Rated current:16A • Trigger characteristic: C • Pole number: 1
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • Eingang: 2,0m H05VV-F 5G4mm² • mit CEE Stecker 32A rot; • Ausgang: 2 x 1,0m H05VV-F 5G2,5mm² • mit CEE Kupplung 16A rot; 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • Power input: 2,0m H05VV-F 5G4mm² • with CEE plug 32A red; • Power out: 2 x 1,0m H05VV-F 5G2,5mm² • with CEE coupling 16A red;
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, ALU, eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE Haltewinkelset flach 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> • 1 U set of flanges flat
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • Inklusive Haltewinkel und Schrauben 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x socket outlet • incl. fixing angles and screws