
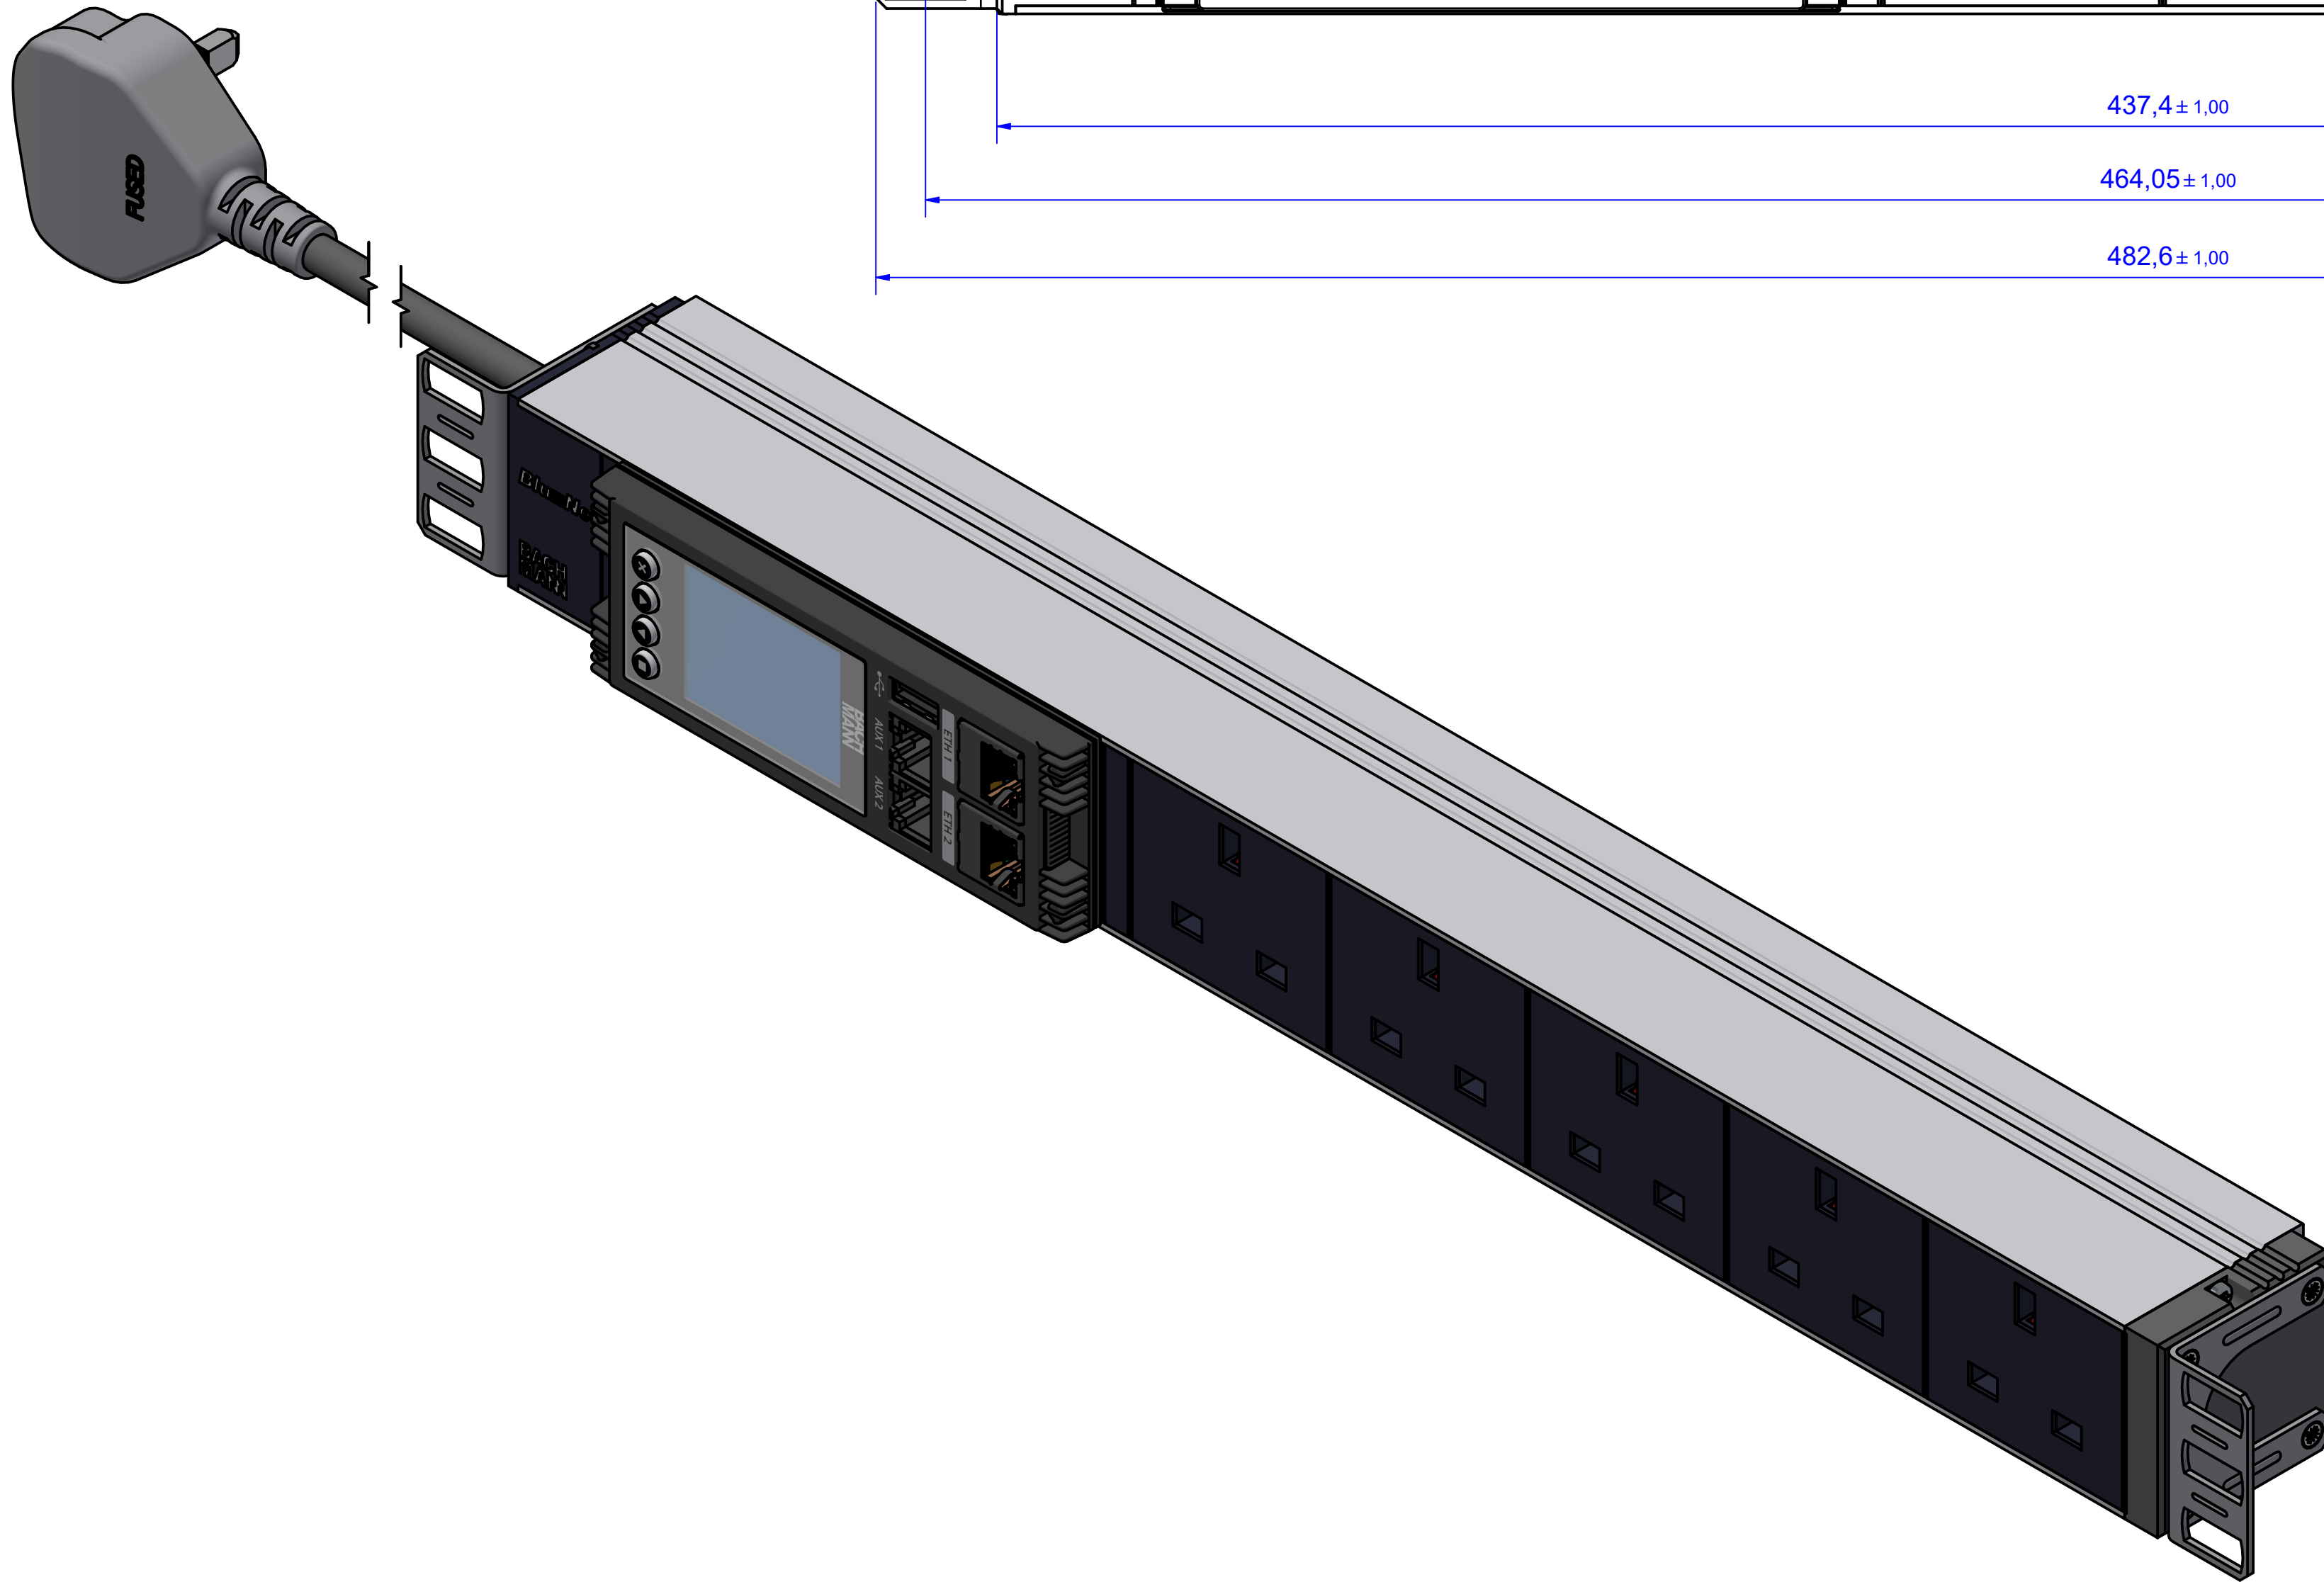
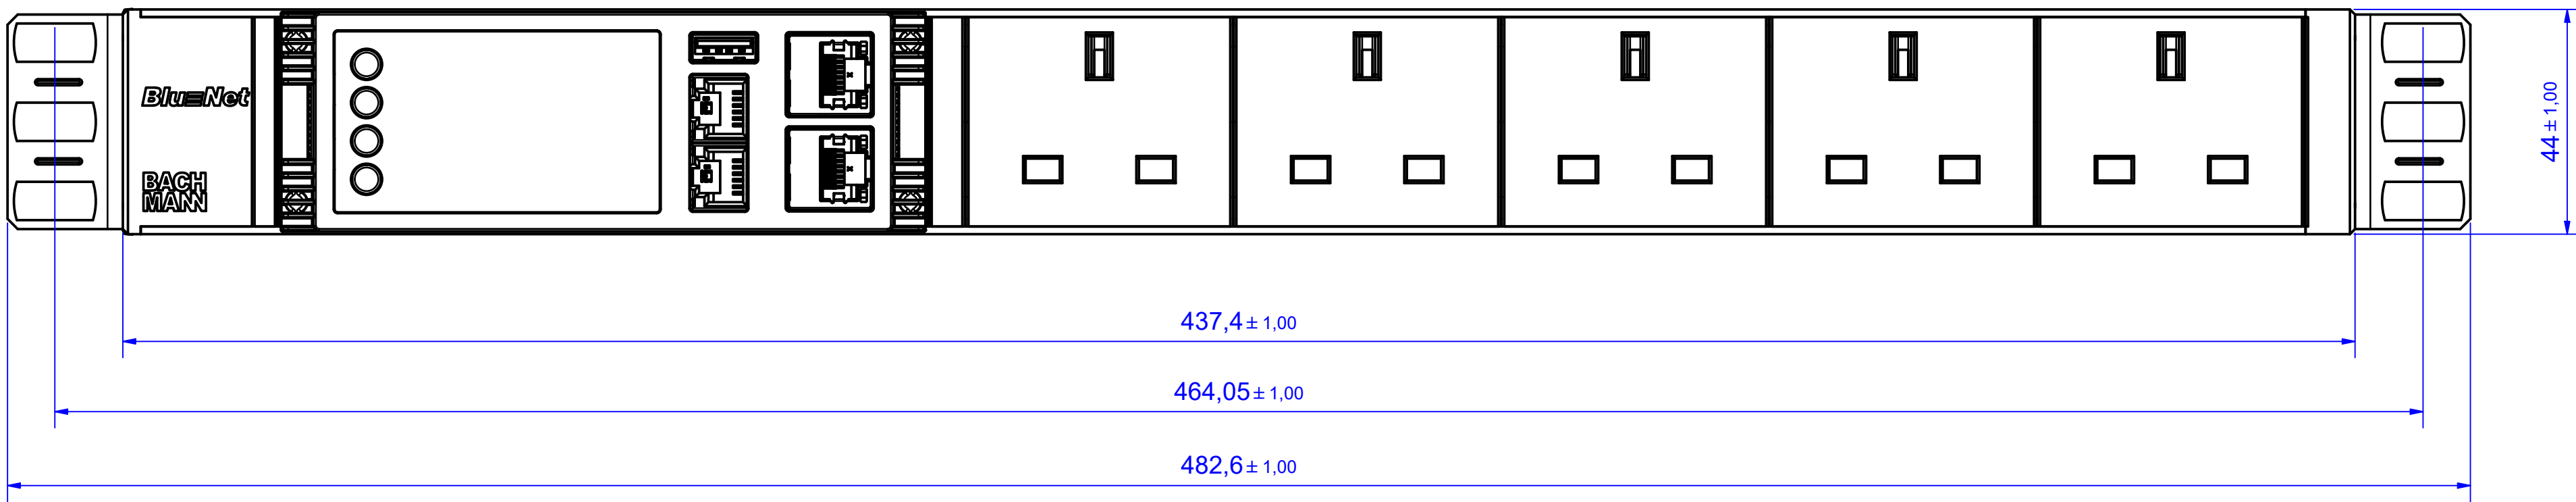


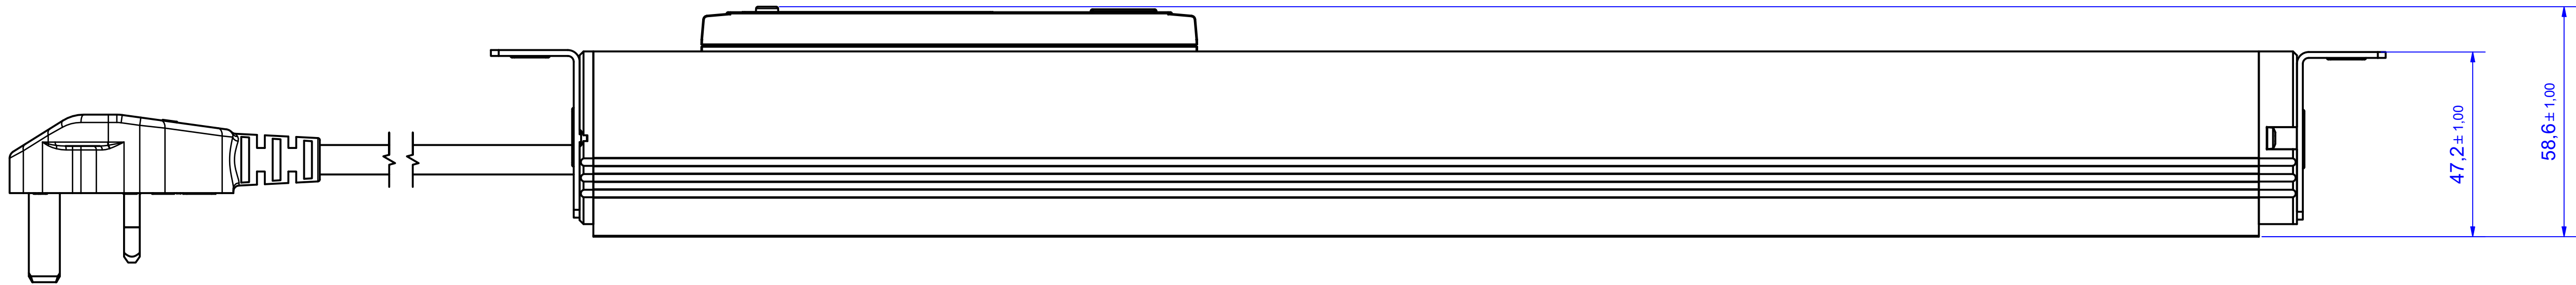

BN ESSENTIAL Metered
Messung pro Phase
Eingang: 13A/230V | 3kW
Ausgang: 5xUK 90° Steckdose
Zuleitung: 2.0m | 1,5mm²
mit UK 13A Stecker
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
Integrierter Webserver mit Webinterface
2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
1x USB-A Anschluss
2x Schnittstelle für Sensoren
2.0" TFT Farbdisplay
inkl. Haltewinkel;
mit BACHMANN Logo
Verpackt im Karton

BN ESSENTIAL Metered
Metering per Phase
Input: 13A/230V | 3kW
Output: 5xUK 90° Socket
Supply cable: 2.0m | 1,5mm²
with UK 13A Plug
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
active energy, frequency and power factor
Hot-swappable controller
Integrated web server with web interface
2x 1Gbit/s Ethernet connection
1x USB-A port
2x Interface for sensors
2.0" TFT color display
incl. mounting brackets
with BACHMANN logo
Packed in carton

Werkstoff / Material:		Gewicht / Weight: 0 kg		Oberfläche / Surface:	
Bezeichnung / Title:		BN ESSENTIAL Metered			
Datum / Date: 30.07.2025		Name / Name: SC			
Zeichg.Nr / Draw.-No: SANDSTORM 1-PHASE					
Art.Nr: BM0024219		Maßstab / Scale: 1 : 1		Format / Draw.-Size: A1	
Blatt / Sheet: 1					

BACHMANN

Small text at the bottom of the form: This document is the property of BACHMANN. It is not to be reproduced, distributed or utilized in any form without the express written permission of BACHMANN. All rights reserved.