


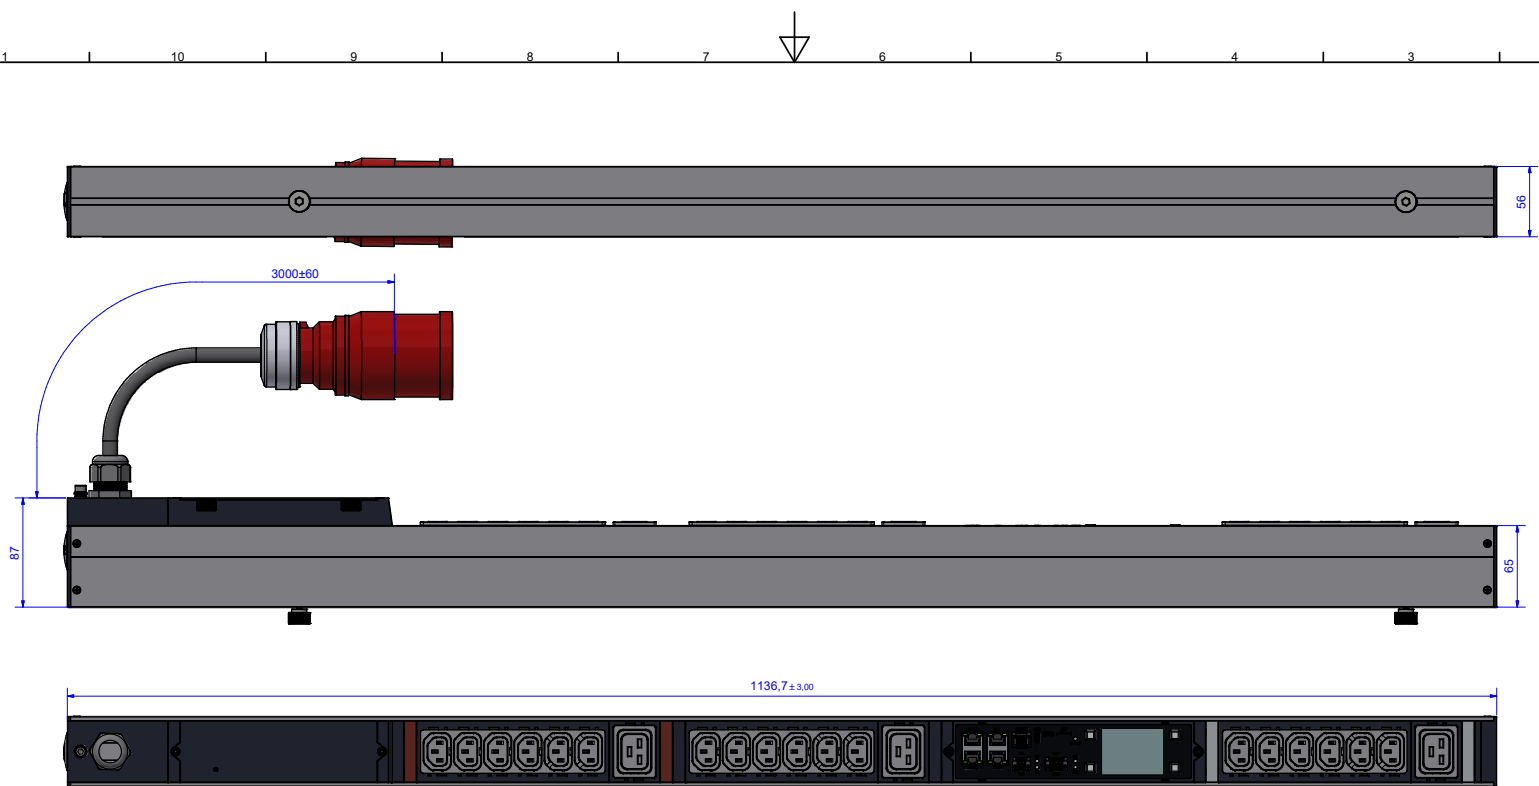

"BN3000 Gen2
Measurement per phase
Input: 16 A / 400 V | 11 kW,
Supply cable: 3.0 m | 2.5 mm²,
with CEE plug 16 A red
Output:
18x C13 IEC Socket,
3x C19 IEC Socket,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box

"BN3000 Gen2
Messung pro Phase
Eingang: 16 A / 400 V | 11 kW,
Zuleitung: 3.0 m | 2.5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A rot
Ausgang:
18x C13 Kaltgerätedosen,
3x C19 Kaltgerätedosen,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton

Worksheet / Material:		Gewicht / N/A Weight:	Oberfläche / Surface:
Datum		Beschreibung / Title:	
2011/2024		BN3000 Gen2	
Name		Author / Author:	
2011/2024		2011/2024	
Art. No.		Zeichn. Nr. / Draw. No.:	
BM0015599		BM0015599	
Skizze / Drawing		Skizze / Scale:	Format / Draw. Size (Blatt / Sheet):
1:2		A1	1
BACH		BACH	