


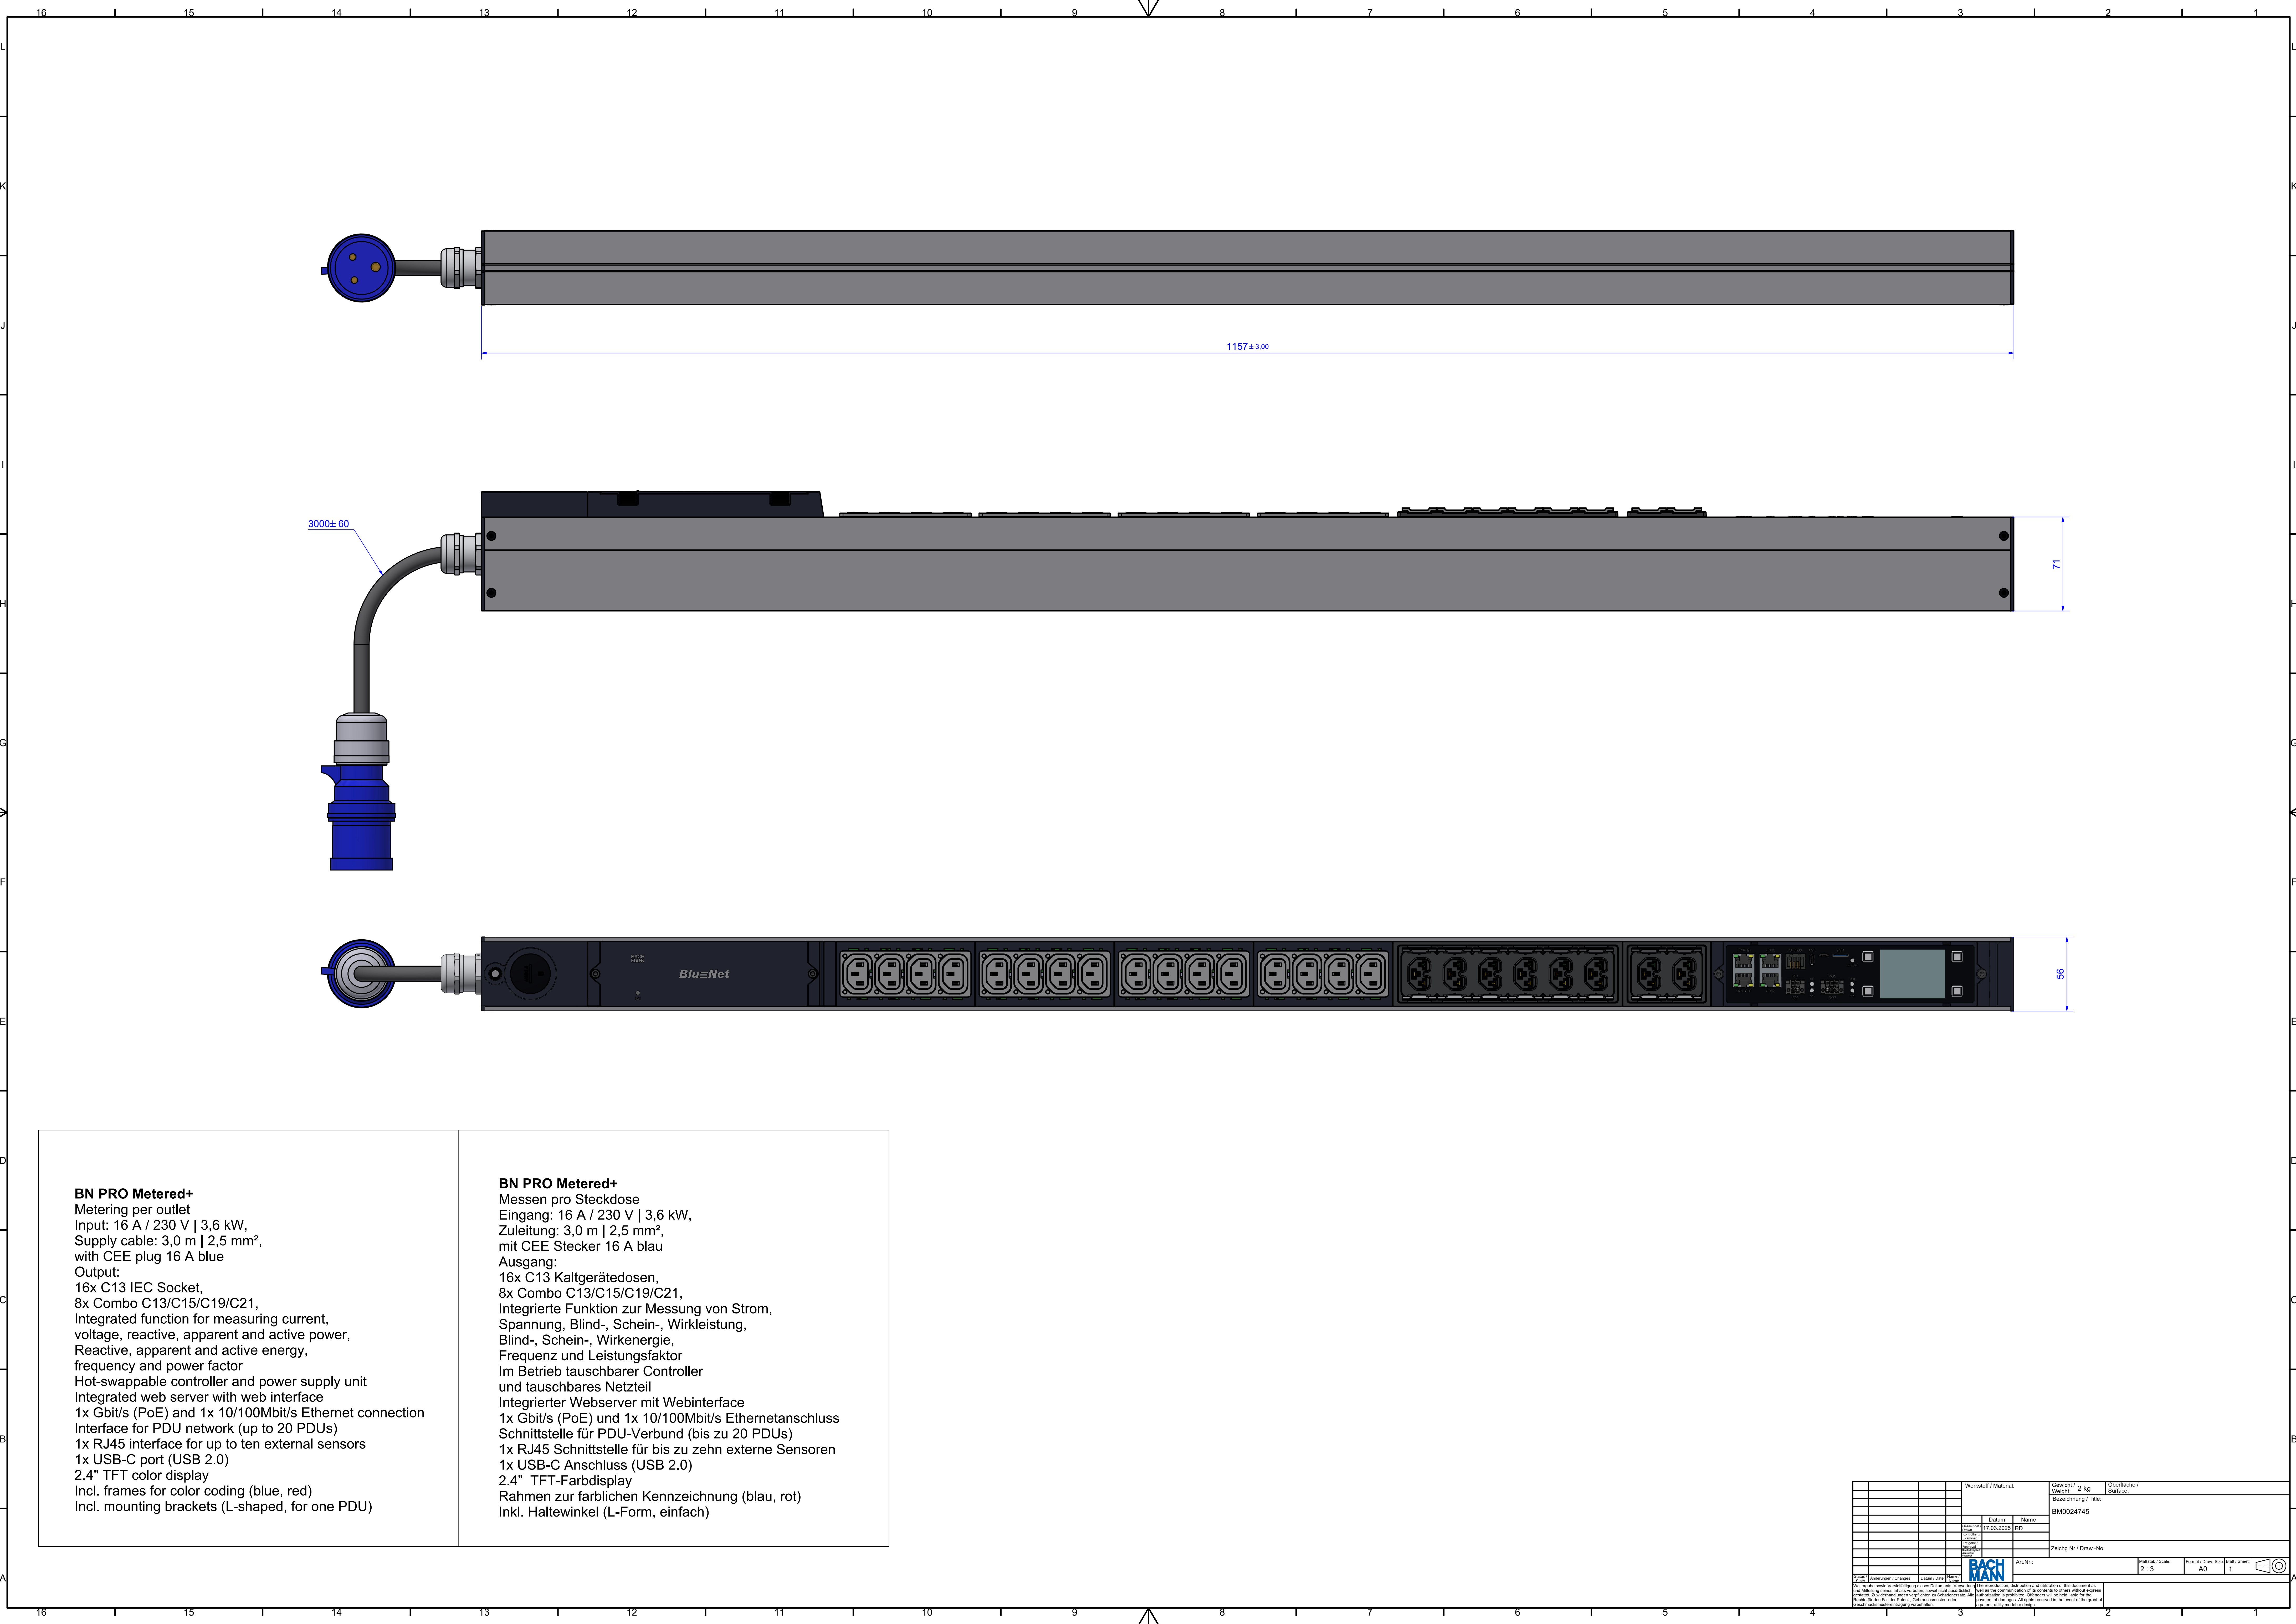

BN PRO Metered+

Metering per outlet
Input: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
with CEE plug 16 A blue
Output:
16x C13 IEC Socket,
8x Combo C13/C15/C19/C21,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)

BN PRO Metered+

Messen pro Steckdose
Eingang: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A blau
Ausgang:
16x C13 Kaltgerätedosen,
8x Combo C13/C15/C19/C21,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

Werkstoff / Material:				Gewicht / Weight: 2 kg		Oberfläche / Surface:	
						Surface	
				Bezeichnung / Title:			
				BM0024745			
				Datum Name			
				17.03.2025 RD			
				Gezeichnet			
				Geprüft			
				Freigegeben			
				Zerlegung Nr. / Draw.-No:			
				Art.Nr.:		Initial / Datum	
						2 : 3	
						Format / Draw-Size:	
						A0	
						Blatt / Sheet:	
						1	
						Sheet	
				</			