


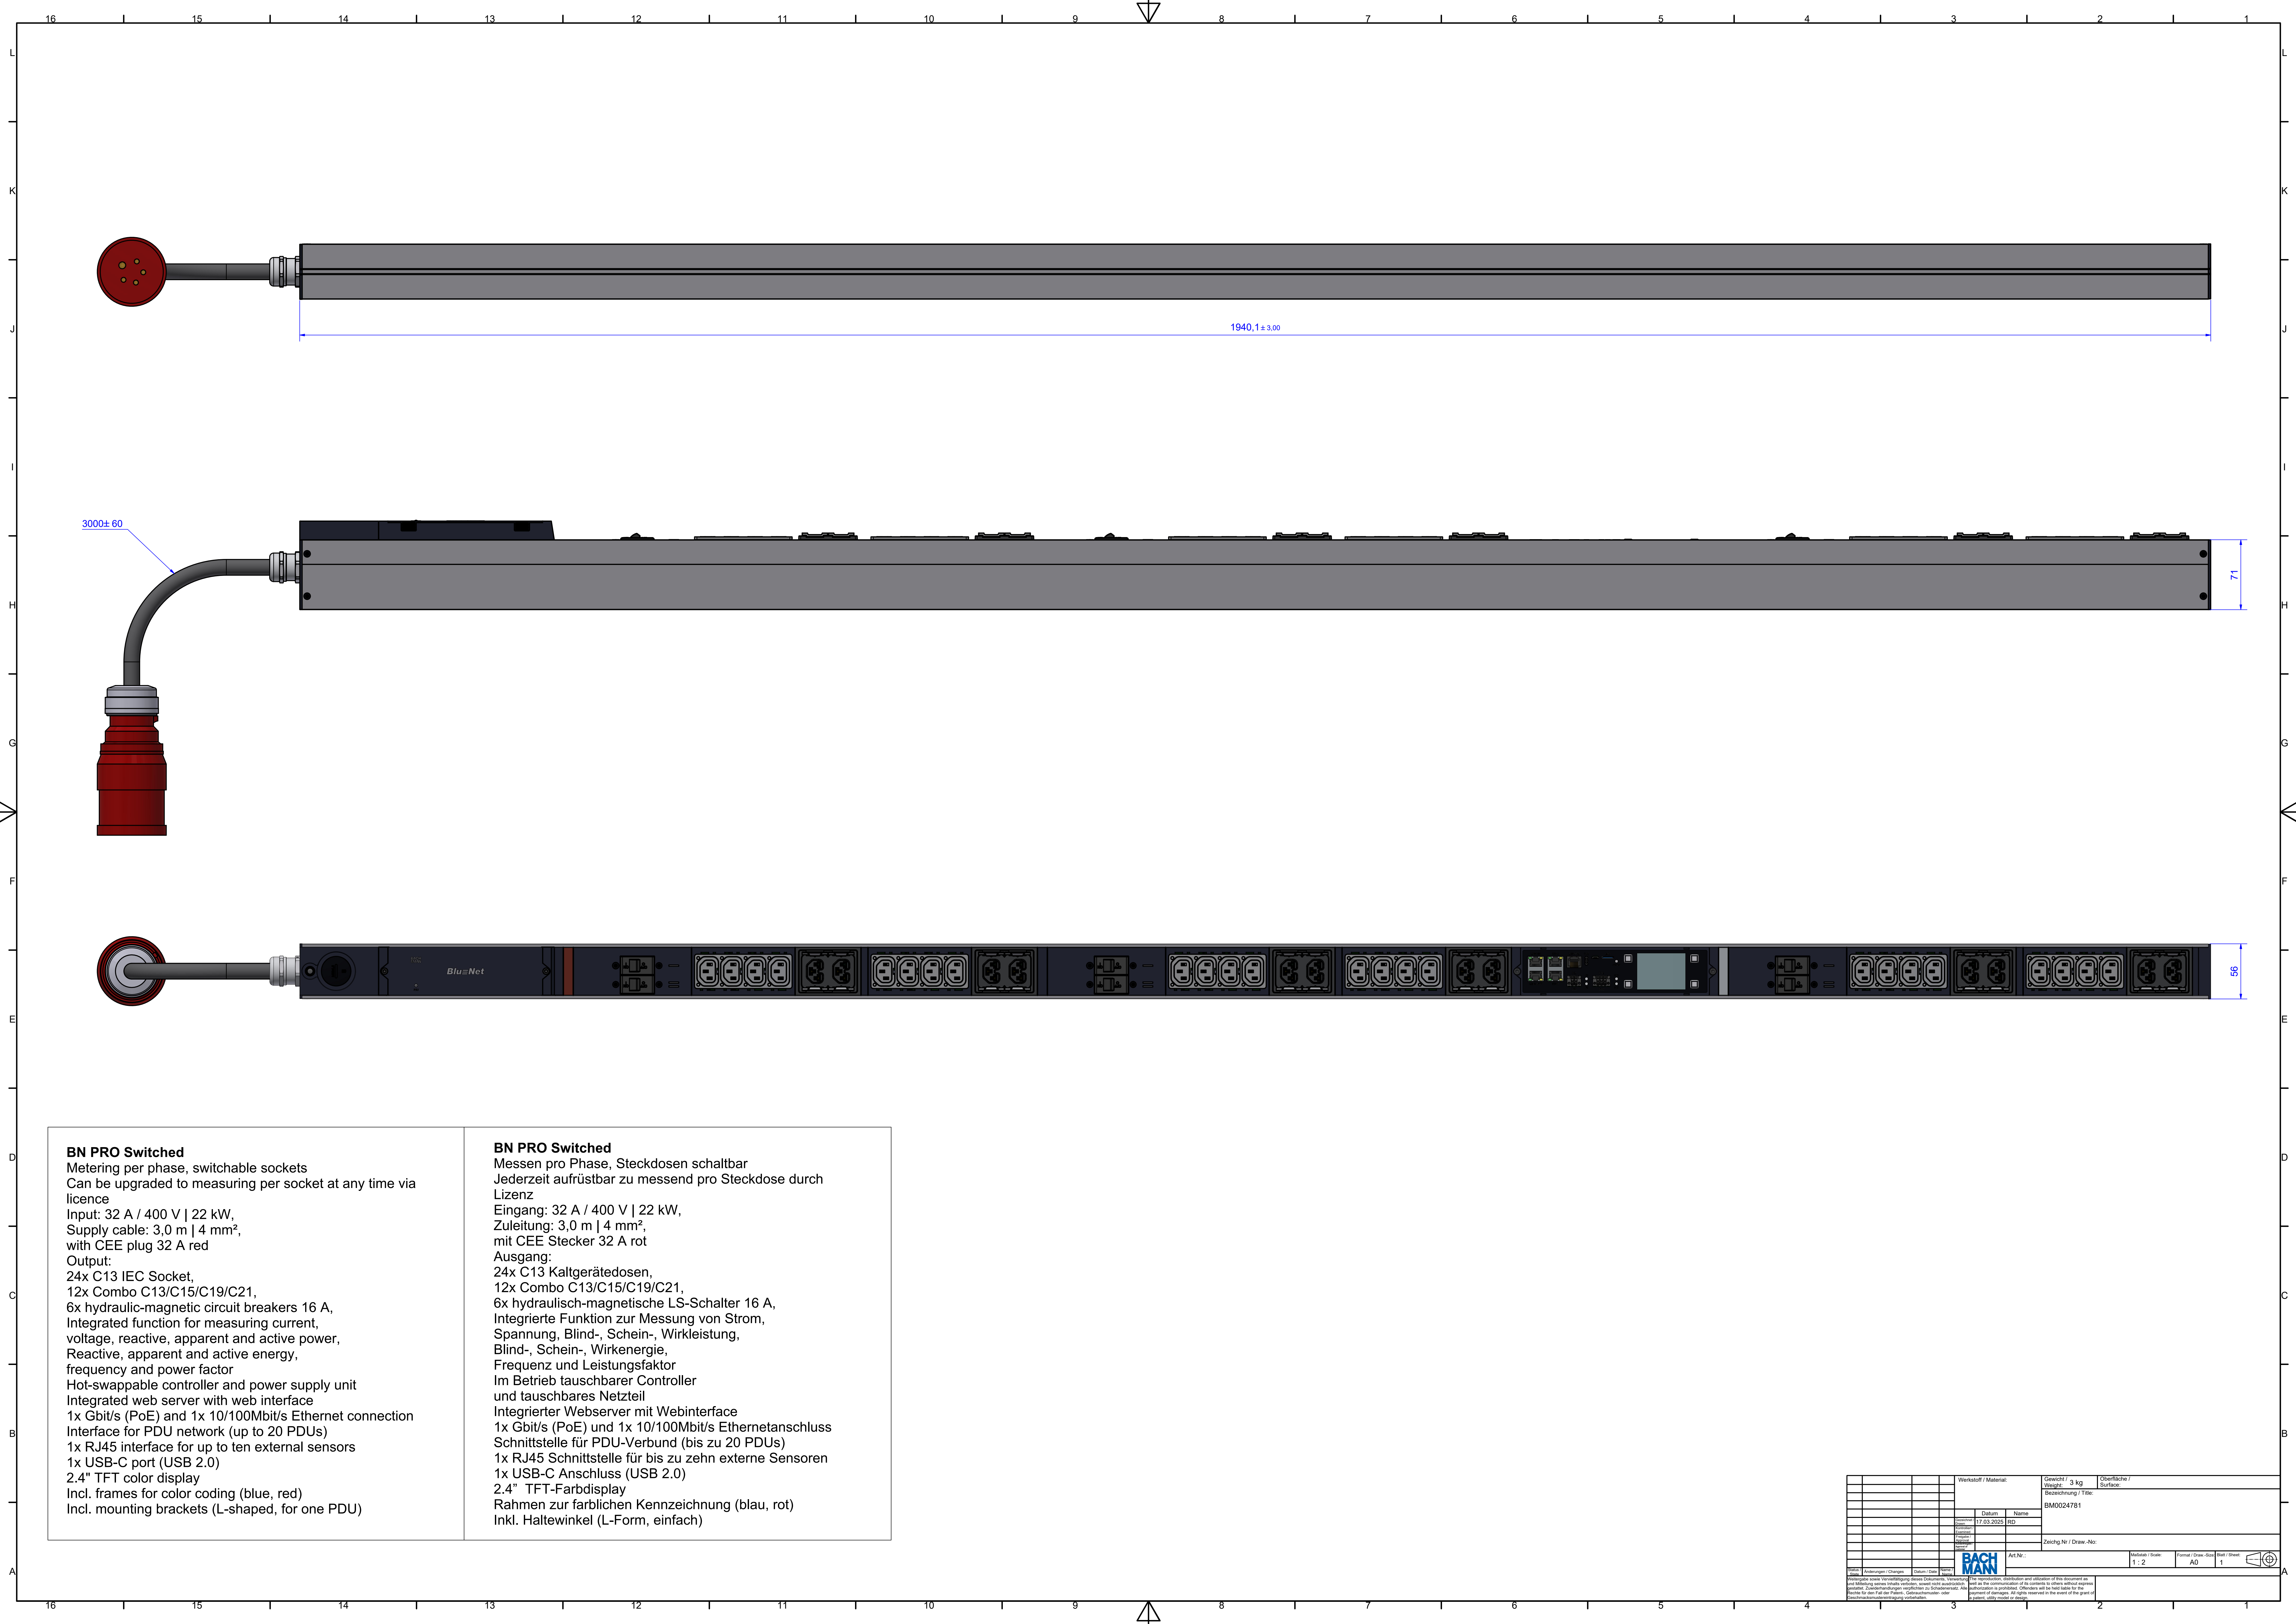

BN PRO Switched Metering per phase, switchable sockets Can be upgraded to measuring per socket at any time via licence Input: 32 A / 400 V 22 kW, Supply cable: 3,0 m 4 mm², with CEE plug 32 A red Output: 24x C13 IEC Socket, 12x Combo C13/C15/C19/C21, 6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A, Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor Hot-swappable controller and power supply unit Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection Interface for PDU network (up to 20 PDUs) 1x RJ45 interface for up to ten external sensors 1x USB-C port (USB 2.0) 2.4" TFT color display Incl. frames for color coding (blue, red) Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)	BN PRO Switched Messen pro Phase, Steckdosen schaltbar Jederzeit aufrüstbar zu messend pro Steckdose durch Lizenz Eingang: 32 A / 400 V 22 kW, Zuleitung: 3,0 m 4 mm², mit CEE Stecker 32 A rot Ausgang: 24x C13 Kaltgerätedosen, 12x Combo C13/C15/C19/C21, 6x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs) 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren 1x USB-C Anschluss (USB 2.0) 2.4" TFT-Farbdisplay Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot) Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
---	--

		Werkstoff / Material:		Gewicht / 3 kg		Oberfläche / Surface:	
				Maße / Dimensions:		Beschreibung / Title:	
				Datum		Name	
				17.03.2025		RD	
						BM0024781	
						Zeichung Nr. / Draw. No:	
				Art. Nr.:			
				Maßstab / Scale:		Blatt / Sheet	
				1 : 2		A0 1	
							
						</	