

GaN USB-C-Chargeur Mini

USB-C Mini Notebook-Chargeur 67W/100W & Adapter Tips Set


Le compagnon idéal pour les déplacements !

Les chargeurs USB C PD en GaN (nitrure de gallium) combinent compacité, facilité d'utilisation et des performances impressionnantes dans un seul appareil. Avec leur design élégant, ils se glissent facilement dans n'importe quelle poche, ce qui en fait le compagnon idéal pour les voyages, les déplacements professionnels ou une utilisation quotidienne.

Ces batteries puissantes, disponibles en différentes puissances en watts, permettent de charger rapidement les ordinateurs portables dotés d'une connexion USB-C. Grâce à la technologie avancée GaN (nitrure de gallium), ces chargeurs offrent une performance et une efficacité incroyablement élevées.

Les chargeurs USB C PD en GaN sont équipés de cinq circuits de protection intégrés qui garantissent un fonctionnement fiable et sûr, protégeant l'appareil contre les surintensités, les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits.

Le kit d'adaptateurs supplémentaires, compatible uniquement avec le chargeur USB-C Xilence, permet de connecter et de charger d'autres modèles d'ordinateurs portables avec les chargeurs USB-C.

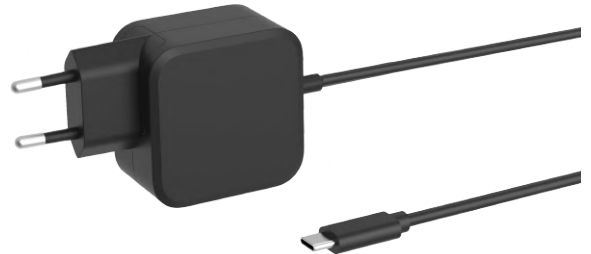

Spécifications du produit

- Equipement de sécurité complet :
 - OVP (Protection contre les surtensions)
 - OCP (Protection contre les surintensités)
 - OTP (Protection contre la surchauffe)
 - SCP (Protection contre les courts-circuits)
 - OPP (Protection contre les surcharges)
- Tous les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C peuvent être utilisés avec les mini-chargeurs USB-C.
- Six adaptateurs faciles à installer simplifient la sélection de l'adaptateur approprié pour un modèle d'ordinateur portable qui ne dispose pas d'un port USB-C (Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba).*

Données techniques

Les adaptateurs sont uniquement compatibles avec le mini chargeur USB-C pour ordinateur portable Xilence.

	67 Watt Mini USB-C Charger	100 Watt Mini USB-C Charger
Tension d'entrée	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz
Tension de sortie	5V/9V/12V/15V/20V/20.3V	5V/9V/12V/15V/20V
Puissance	67 Watt max.	100 Watt max.
Dimensions	89 x 53 x 31.5mm	104 x 68 x 32mm
Longueur de câble	1.8m	1.8m
Poids	146g	257g

Données logistiques

Référence fabricant	XM067C.B	XM100C.B	XMZ_Tips_Set
Numéro d'article EAN	XM018	XM020	XM022
Barcode	4044953103689	4044953503702	4044953503726



Toutes les marques déposées sont la propriété de la société associée. Illustration similaire. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Les textes et illustrations des produits peuvent avoir été créés par IA.