



## 2-Port DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

### TK-204UK (v2.0R)

Der 2-Port DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion erlaubt die Ansteuerung zweier Computer über einen Satz aus Konsolengeräten. Zwei mit DVI- und USB-Anschlüssen ausgestattete Computer können dabei auf einen einportn Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor sowie Mikrofon und Lautsprecher verbunden werden.

Um Ihren hochauflösenden DVI-Monitor mit zwei Mac- oder Windows-Computern nutzen zu können, brauchen Sie nur alle Komponenten am Umschalter anzuschließen. Alle erforderlichen Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Über die beiden zusätzlichen USB-Anschlüsse auf der Vorderseite lassen sich beliebige Drucker, Speichergeräte, Flash-Laufwerke und andere Geräte vernetzen. Sie können aber auch auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten. Die Umschaltung zwischen den Computern erfolgt ganz einfach per Drucktaste oder Tastenkombination.

## PRODUKTÜBERSICHT

- Ansteuerung von 2 PCs oder Mac-Computern über einen Satz aus Konsolengeräten
- Gemeinsame Nutzung eines hochauflösenden DVI-Monitors von zwei Computern aus
- Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zur Vernetzung von Druckern, Speichergeräten usw.
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

## EIGENSCHAFTEN

- 2 USB-Ports für Tastatur und Maus
- 2 zusätzliche USB-2,0-Ports
- Interaktive Audiofunktion erlaubt ununterbrochene Multimedienutzung auf mehreren Plattformen
- Unabhängige gleichzeitige Umschaltung zwischen beiden PCs und Audiokanälen
- Unterstützung für fortgeschrittene Tastaturen und Mäuse
- Mehrplattform-Unterstützung für Windows, Mac, und Linux
- Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter ausgeschaltet werden müsste
- Kanalauswahl per Drucktaste, Tastatur-Hotkey-Kommandos (Windows OS)
- Digitale Videoauflösung: bis zu 1920 x 1200, analoge Videoauflösung: bis zu 2048 x 1536
- HDCP (Schutz bandbreitenintensiver digitaler Inhalte) und TDMS (Differenzielle Signalisierung mit minimalen Spannungsübergängen) integriert
- Keine Installation von CD-geforderten einfach plug and go
- 2 Jahre Begrenzte Garantie




## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### HARDWARE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbindung</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Computers</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>Standard</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• DVI-I und DVI-D</li><li>• USB 2,0</li></ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Anschlüsse für PC</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB (typ B)</li><li>• 2 x DVI-I (Unterstützung für Lautsprecher / Mikrofon)</li></ul>                                                                                                            |
| <b>Anschlüsse für Konsolengeräte</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB (typ A) (Tastatur und Maus)</li><li>• 2 x USB (typ A) (USB-2.0-Geräte)</li><li>• 1 x DVI-I Single Link</li><li>• 1 x 3,5 mm Lautsprecherbuchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Mikrofonbuchse</li></ul> |
| <b>Kabel</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 abnehmbare DVI / Lautsprecher- und Mikrofon-Kombikabel</li><li>• 2 USB-Kabel (Typ A / Typ B)</li></ul>                                                                                             |
| <b>Anwahl der PC</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Drucktaste, Tastenkombination (nur Windows)</li></ul>                                                                                                                                                |
| <b>LED</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Grün: PC 1</li><li>• Blau: PC 2</li></ul>                                                                                                                                                            |
| <b>VGA-Auflösung</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1200 (digital)</li><li>• 2048 x 1536 (analog)</li></ul>                                                                                                                                       |
| <b>Stromversorgung</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eingang: 100~240V AC, 50~60Hz</li><li>• Ausgang: 5V DC, Externes Netzteil (2 A)</li></ul>                                                                                                            |
| <b>Abmessungen</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 165 x 75 x 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 Zoll)</li></ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Gewicht</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 160 g (5,6 unzen)</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Temperatur</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)</li><li>• Lagerung: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)</li></ul>                                                                                                             |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Max 90% (nicht kondensierend)</li></ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Zertifizierungen</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>                                                                                                                                                                                    |



## ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

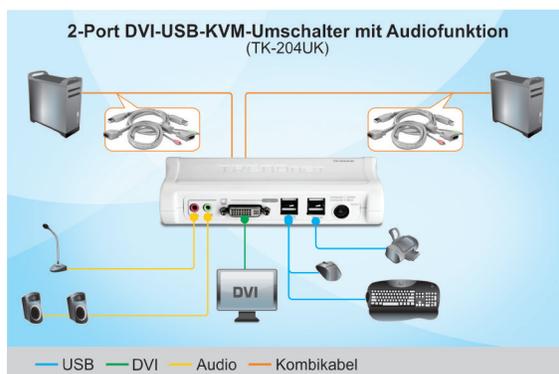

## PACKUNGSINHALT

TK-204UK

Mehrsprachige Installationsanleitung

2 DVI / Audio-Kombi-KVM-Kabel (1,2 m / 4 ft.)

2 USB-Kabel (Typ A / Typ B) (1,2 m / 4 ft.)

Netzteil (5V DC, 2A)

## VERWANDTE PRODUKTE

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| TK-214i | 2-Port DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion |
| TK-217i | 2-Port USB-KVM-Umschalter                       |
| TK-209K | 2-Port USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion |

## KONTAKT INFORMATIONEN

**TRENDnet**

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)