


# DRAKA Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, grau, 3 m

<b>Product No.</b>	21.05.9530
<b>Manufacturer</b>	SECOMP
<b>Manufacturer No.</b>	21.05.9530
<b>EAN (single piece)</b>	7611990751891

**SECOMP®**

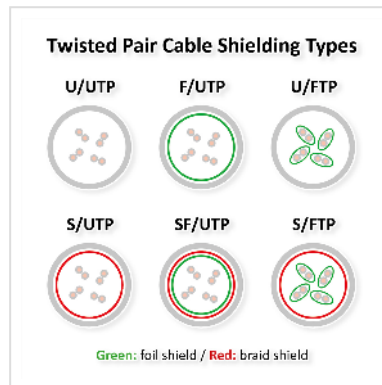

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz. HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt! Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

Aufbau:

- Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
- Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechschirm verzinkt
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1

**Technical specifications**

Manufacturer	SECOMP
Product group	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Colour	grey
Length	3 m
Shield type	S/FTP (PiMF)
Transfer quality	Cat6A / Class EA
Impedance	100 Ohm
Quantity of wires	8
Conductor cross section (AWG)	AWG 27
Inner conductor material	Kupfer
Conductor type	Litze
Assignment	1:1
Locking lever	ja
Anti-kink sleeve	aufgesteckt
Colour (Spout)	schwarz
External cable diameter	5,9 mm
Cable LSOH	ja
Side 1 Connector Type	RJ-45
Side 1 Connector Gender	Männlich (Stecker)
Side 2 Connector Type	RJ-45
Side 2 Connector Gender	Männlich (Stecker)
Connector Type RJ45	HiRose TM31
Height of packaging (single piece)	40 mm
Width of packaging (single piece)	210 mm

Depth of packaging (single piece)	260 mm
--------------------------------------	--------

Package weight (single piece)	0.125 kg
----------------------------------	----------

Crossed	no
---------	----