
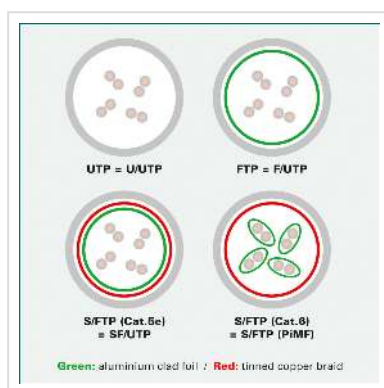


DÄTWYLER S/FTP Patchkabel Cat.6 (Class E), CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, blauw, 15 m

Art.nr.	21.05.0154
Fabrikant	SECOMP
Art.nr. fabrikant	21.05.0154
EAN (een stuk)	7611990756117

SECOMP®

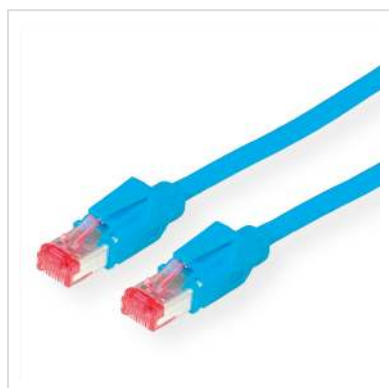

Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, Cat.6

- o Afgeschermd kabel met aan beide zijde een HiRose RJ-45 TM21 connector met tule
- o Pinlayout 8 Aders 1 : 1
- o Opbouw: Kabeltype S/STP (PiMF-Kabel)
- o Impedantie: 100 Ohm
- o Ader: 8 Aders AWG 26/7 Koper soepel vertint
- o Buitendiameter-Ø 6,0 mm Richtwaarde
- o Totaal afscherming: Koper vertint gevlochten mantel
- o Opmerking: Kabel in halogeen vrije uitvoering

Wij aanbevelen voor de opbouw van een gestructureerde verkabeling om de volgende componenten te gebruiken:

- o KERPEN ICT Megaline 723 4P Installatie kabel Best.-Nr. 21.15.7234/5; TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 Inbouw/50 aansluitdozen Best.-Nr. 25.16.8656; TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS Best.-Nr. 26.11.0526; DÄTWYLER S/STP-Patchkabel Cat. 6H 5m grijs Best.-Nr. 21.05.0050.
- o KERPEN ICT Megaline 723 4P Installatie kabel Best.-Nr. 21.15.7234/5; BTR E-DAT Module 8(8) Best.-Nr. 26.11.0652; DÄTWYLER S/STP-Patchkabel Cat. 6H 5m grijs Best.-Nr. 21.05.0050.

Deze beide produktcombinaties zijn in ons laboratorium volgens Class E in een kanaal van 100m gemeten.

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	blauw
Lengte	15 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Bezetting	1:1
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	blauw
Buiten Ø Kabel	6,0mm
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	Halogeenvrij
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM21
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	240 mm

Diepte verpakking	270 mm
Gewicht verpakking	0.564 kg